

Aluminium Gehäusesysteme für

INDOOR-ANWENDUNGEN

19" SCHRANK AN60/100
VERBLÜFFENDE MÖGLICHKEITEN
IM INNENAUSBAU



ALMATEC
KNILL GRUPPE

19" SCHRANK AN60/100

Der Schrank mit seinen verblüffenden und massgeschneiderten Möglichkeiten im Innenausbau

Angepasst auf Ihre Einbaukomponenten

Ihre wertvollen Komponenten benötigen eine massgeschneiderte und exakte Hülle. Ob 19" oder ETSI-Einbauten, mit den Rack-Systemen von Almatec sind Sie auf der sicheren Seite.

Rufen Sie uns an! Unsere Verkaufs-Crew hilft Ihnen weiter und unterbreitet Ihnen ein auf Ihre Wünsche optimales Angebot.



HE Beschriftung




19"-Käfigmutterprofil
19"-Abstützwinkel



Schwenkrahmen

PRODUKTVORTEILE, DIE VERBLÜFFEN

- Kundenspezifische Ausführungen und Spezialanfertigungen nach Mass
- 19" und ETSI; Breite und Tiefe universell einstellbar
- Alle Dimensionen erhältlich
- Komplettes Belüftungssystem
- Integration mit Kabelkanal und Gitterrost
- Grosse Auswahl an mechanischem und elektrischem Zubehör
- Farbe nach Wahl
- Montage vor Ort

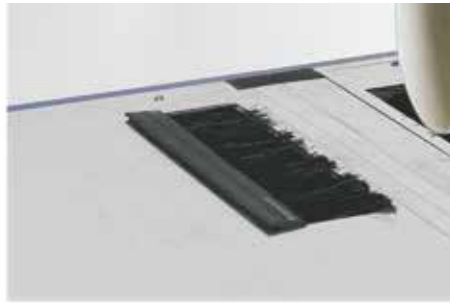

Bürstenabdeckung über
Kabeleinführungsschlitz



Bodenblech

Nivellierfuss



Lüftungsanschluss auf dem Dach
oder im Hohlboden



Lüftungsanschluss über
Hohlboden-Ventilator

Filterlüfter 35 m³/h
im Dachblech

PVC-Lüftungskanal zur Belüftung der
einzelnen HE



Patchkabelschubladen

Halogenfreier
Kabelkanal

Diverse 19"-Auszüge
und Tableare



GRUNDAUSFÜHRUNG 19" SCHRANK

- Käfigmutterprofile vorne und hinten
- Dachblech vorbereitet für den Einbau von 35 m³/h Lüfter
- Bürstenabdeckung im Dachblech zur Kabeleinführung
- Lüftungskanal aus PVC im Rack montiert
- Lüftungsanschluss auf dem Dach oder Hohlboden
- Kabeltrasse 100 mm und 200 mm hinten links und rechts montiert
- Verstärkungsprofil AN 25 montiert
- Pfostenverkleidung in Schrankfarbe
- Oben 60 mm Blende durchgehend montiert (vorne und hinten)
- Unten 100 mm Blende nach unten montiert (vorne und hinten)
- 2 Seitenwände zum Abschluss der ganzen Anlage
- Erdungsklemme M8 montiert
- HE Beschriftung vorne und hinten
- Halogenfreier Kabelkanal links und rechts montiert
- Vorbereitet für Patchkabelschubladen

OPTIONEN

- Filterlüfter 35 m³/h
- Thermostat zu Lüfter
- Netzverteiler 230 V, 12 Steckdosen Typ 13
- Tiefenwinkel zur Abstützung von 19" Geräten L = 530 mm
- Käfigmuttern M6 Inox
- Befestigungsschrauben
- Türen mit Glas, Lochblech und diversen Schliessungen
- Rack auf Rollen
- Nivellierfüsse
- Aluminium – Sockel 80 mm / 100 mm / 200 mm
- Stahl – Sockel 100 mm
- Hohlbodensockel
- Schwenkrahmen
- Farbe nach Wahl
- Schubladen zur Patchkabelführung
- Div. 19"- Tablare und Auszüge
- Div. elektronisches Zubehör
- Anpassungen und Spezialanfertigungen nach Mass
- Montage vor Ort
- Ausführung IP54

Ihr massgeschneiderter Schrank wartet auf Sie. Rufen Sie unser Verkaufsteam an. Wir unterbreiten Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung.

Almatec AG
Industriestrasse 12
6170 Schüpfheim
Switzerland
Tel. +41 41 485 77 77
Fax +41 41 485 77 88
info@almatec.com

Almatec SA
Ruelle de la Mottaz 7
1071 Chexbres
Switzerland
Tel. +41 21 946 03 00
Fax +41 21 946 03 03
info@almatec.com

Almatec GmbH
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Germany
Tel. +49 6004 808 0
Fax +49 6004 808 149
service@almatec.com

www.almatec.com



ALMATEC
KNILL GRUPPE