





Canaux de câblage	Page 3
Canaux de câblage sans halogène	Page 4
Canaux de câblage	Page 8
Outils pour canaux de câblage	Page 12
Accessoires pour canaux de câblage	Page 13
Entrées de câbles flexibles	Page 15
Guide-câbles	Page 16
 Entrées de câbles	 Page 17
Presse-étoupes synthétiques	Page 17
Presse-étoupes métalliques	Page 18
Douilles diaphragme	Page 19
Douilles universelles	Page 20
Entrées multiples	Page 22
Entrées multiples type Roxtec	Page 24
 Frais d'expédition / supplément pour petite quantité	 Page 25

Canaux de câblage

Pour chaque utilisation le bon produit, qu'il soit en PVC sans halogène ou standard.
Notre assortiment moderne et de qualité supérieure de canaux de câblage et d'accessoires adaptés nous permet de répondre à toutes les exigences.

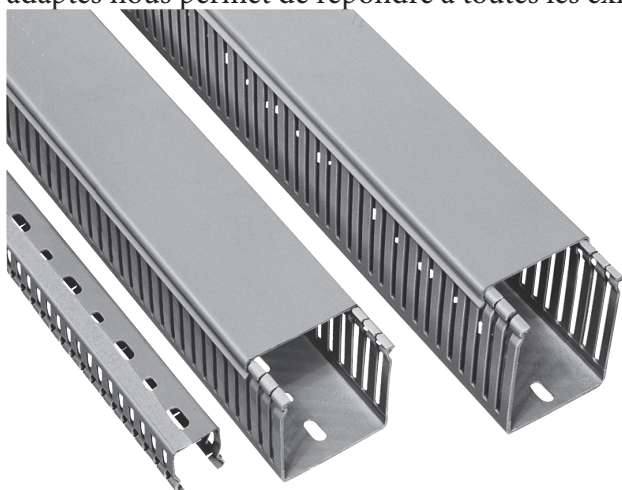

Les avantages de nos canaux de câblage:



Excellente adhérence des couvercles




Manipulation aisée des couvercles




Couvercles avec ligne de guidage pour apposer une inscription, structure rainurée (types AVK/AVKH)




Aucun risque de blessure grâce aux languettes détachables sans bavure (types AVK/AVKH)



Amorce de rupture des languettes

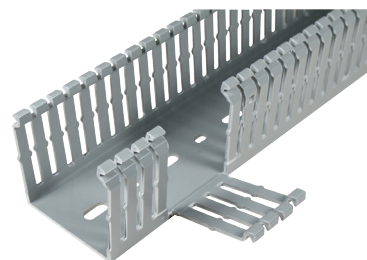


Amorce de rupture des parois (types AVK/AVKH)



Canal de câblage AVKH

Matériau: PC/ABS
Couleur: RAL 7035 gris
Résistance au feu: UL94 V0
 NF F16-101/102
 R22 HL3 / R23 HL3
 sans halogène
Températures: de -25°C à +90°C
Longueur: 2 mètres

Dimensions:




Dimensions complètes sur la page suivante


Canal complet art. n°: 020558					Couvercle art. n°: 020559		
Réf. / type (complet)	Dim. externes [mm]		VPE [m]	CHF/m	Réf. / type (couvercle seul)	VPE [m]	CHF/m
	L	H					
AVKH 30/30	30	30	48		AVKH-D/30	24	
AVKH 25/40	25	40	48		AVKH-D/25	48	
AVKH 40/40	40	40	32		AVKH-D/40	24	
AVKH 60/40	60	40	24		AVKH-D/60	24	
AVKH 80/40	80	40	24		AVKH-D/80	24	
AVKH 25/60	25	60	48		AVKH-D/25	48	
AVKH 40/60	40	60	32		AVKH-D/40	24	
AVKH 60/60	60	60	24		AVKH-D/60	24	
AVKH 80/60	80	60	16		AVKH-D/80	24	
AVKH 25/80	25	80	24		AVKH-D/25	48	
AVKH 40/80	40	80	24		AVKH-D/40	24	
AVKH 60/80	60	80	24		AVKH-D/60	24	
AVKH 80/80	80	80	16		AVKH-D/80	24	
AVKH 100/80	100	80	12		AVKH-D/100	12	
AVKH 30/100	30	100	32		AVKH-D/30	24	
AVKH 60/100	60	100	16		AVKH-D/60	24	

Canal de câblage AVKH

H = 30 mm
H = 40 mm

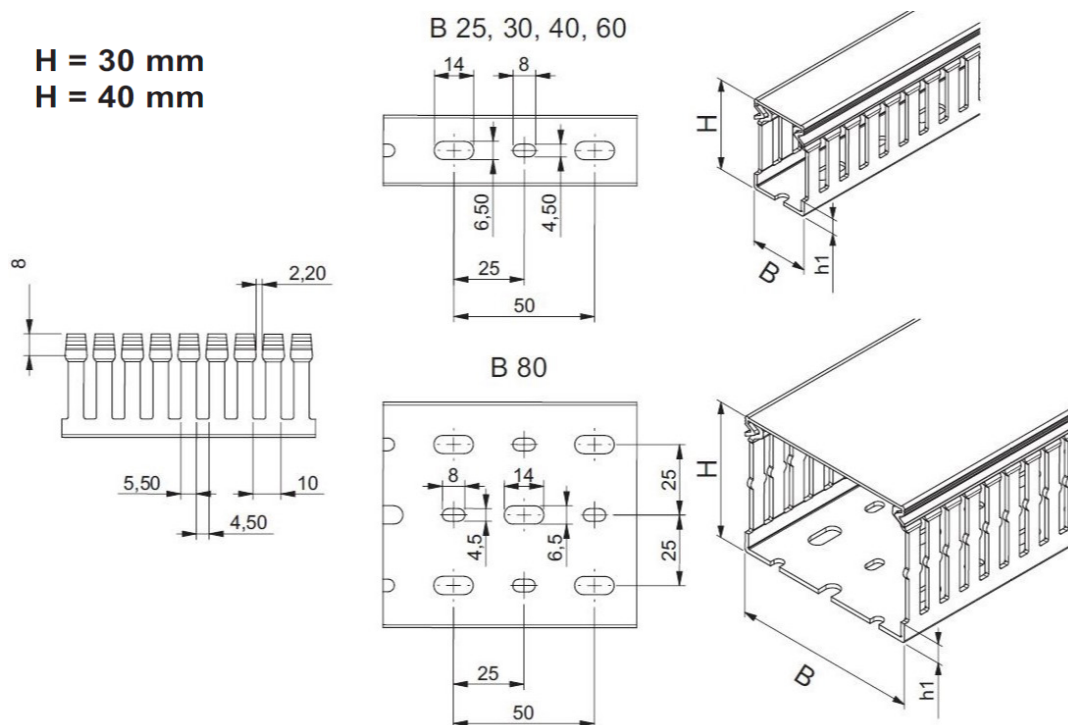

H = 60 mm
H = 80 mm
H = 100 mm

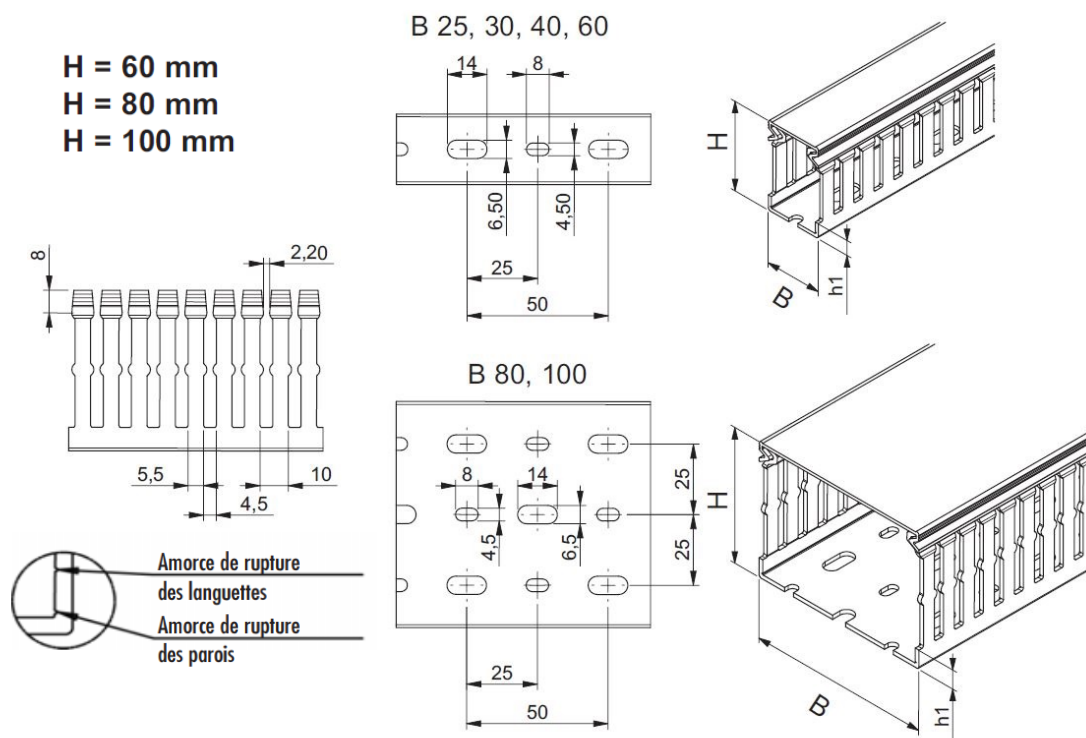

H (mm)	30	40	60	80	100
h1 (mm)	4,3	6,5	8,3	10,3	15


Perforations du fond selon NF EN 50085



Canal de câblage AKSH-DIN

Matériau: PC/ABS
Couleur: RAL 7035 gris
Résistance au feu: UL94 V0
 NF F16-101/102
 sans halogène
Températures: de -25°C à +90°C
Longueur: 2 mètres



Dimensions:






Dimensions complètes sur la page suivante

Canal complet art. n°: 020554					Couvercle art. n°: 020555		
Réf. / type (complet)	Dim. externes [mm]		VPE [m]	CHF/m	Réf. / type (couvercle seul)	VPE [m]	CHF/m
	L	H					
AKSH-DIN 25/25	23	23	48		AKSH-D/25	12	
AKSH-DIN 25/37.5	23	35.5	48		AKSH-D/25	12	
AKSH-DIN 37.5/37.5	35.5	35.5	24		AKSH-D/37.5	12	
AKSH-DIN 50/37.5	48	35.5	24		AKSH-D/50	12	
AKSH-DIN 25/50	23	48	48		AKSH-D/25	12	
AKSH-DIN 37.5/50	35.5	48	24		AKSH-D/37.5	12	
AKSH-DIN 50/50	48	48	24		AKSH-D/50	12	
AKSH-DIN 75/50	73	48	24		AKSH-D/75	12	
AKSH-DIN 100/50	98	48	12		AKSH-D/100	12	
AKSH-DIN 25/75	23	73	48		AKSH-D/25	12	
AKSH-DIN 37.5/75	35.5	73	24		AKSH-D/37.5	12	
AKSH-DIN 50/75	48	73	24		AKSH-D/50	12	
AKSH-DIN 75/75	73	73	24		AKSH-D/75	12	
AKSH-DIN 100/75	98	73	12		AKSH-D/100	12	
AKSH-DIN 125/75	123	73	12		AKSH-D/125	12	



Canal de câblage AKSH-DIN

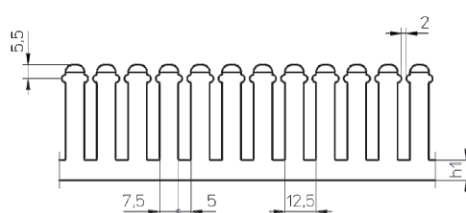

B = 25, 37,5 und 50 mm

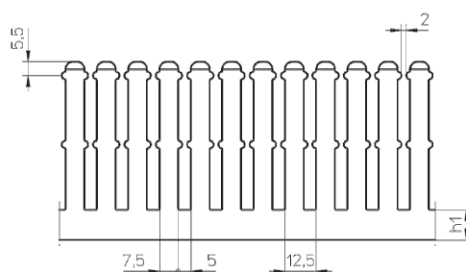

B = 75, 100 und 125 mm



Perforations du fond selon DIN 43659


H (mm)	25	37,5	50	75
h1 (mm)	6	8	8	12



Canal de câblage AVK

Matériau: PVC rigide
Couleur: RAL 7030 gris
Résistance au feu: UL94 V0
Températures: de -5°C à +65°C
Longueur: 2 mètres

Dimensions:




Dimensions complètes sur la page suivante


Canal complet art. n°: 020556					Couvercle art. n°: 020557		
Réf. / type (complet)	Dim. externes [mm]		VPE [m]	CHF/m	Réf. / type (couvercle seul)	VPE [m]	CHF/m
	L	H					
AVK 25/30	25	30	60		AVK-D/25 *	48	
AVK 40/30	40	30	36		AVK-D/40	24	
AVK 25/40	25	40	48		AVK-D/25 *	48	
AVK 30/40	30	40	36		AVK-D/30	24	
AVK 40/40	40	40	32		AVK-D/40	24	
AVK 60/40	60	40	24		AVK-D/60	24	
AVK 80/40	80	40	24		AVK-D/80 *	24	
AVK 100/40	100	40	12		AVK-D/100	12	
AVK 25/60	25	60	48		AVK-D/25 *	48	
AVK 30/60	30	60	40		AVK-D/30	24	
AVK 40/60	40	60	32		AVK-D/40	24	
AVK 60/60	60	60	24		AVK-D/60	24	
AVK 80/60	80	60	16		AVK-D/80 *	24	
AVK 100/60	100	60	16		AVK-D/100	12	
AVK 120/60	120	60	12		AVK-D/120	12	
AVK 25/80 *	25	80	24		AVK-D/25 *	48	
AVK 30/80	30	80	24		AVK-D/30	24	
AVK 40/80 *	40	80	24		AVK-D/40	24	
AVK 60/80 *	60	80	24		AVK-D/60	24	
AVK 80/80 *	80	80	16		AVK-D/80 *	24	
AVK 100/80	100	80	12		AVK-D/100	12	
AVK 120/80	120	80	16		AVK-D/120	12	
AVK 30/100	30	100	32		AVK-D/30	24	
AVK 40/100	40	100	24		AVK-D/40	24	
AVK 60/100	60	100	16		AVK-D/60	24	
AVK 80/100	80	100	16		AVK-D/80 *	24	
AVK 100/100	100	100	16		AVK-D/100	12	
AVK 150/100	150	100	8		AVK-D/150	12	

Canal de câblage AVK

H = 30 mm
H = 40 mm

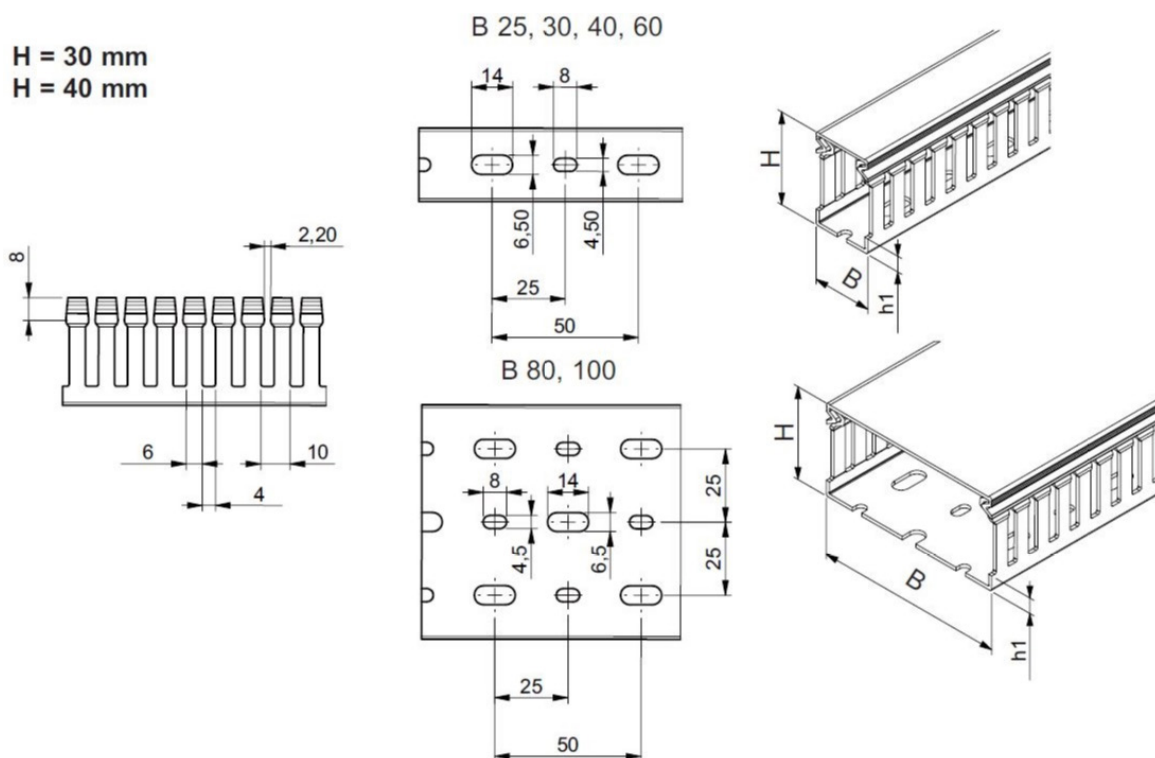

H = 60 mm
H = 80 mm
H = 100 mm

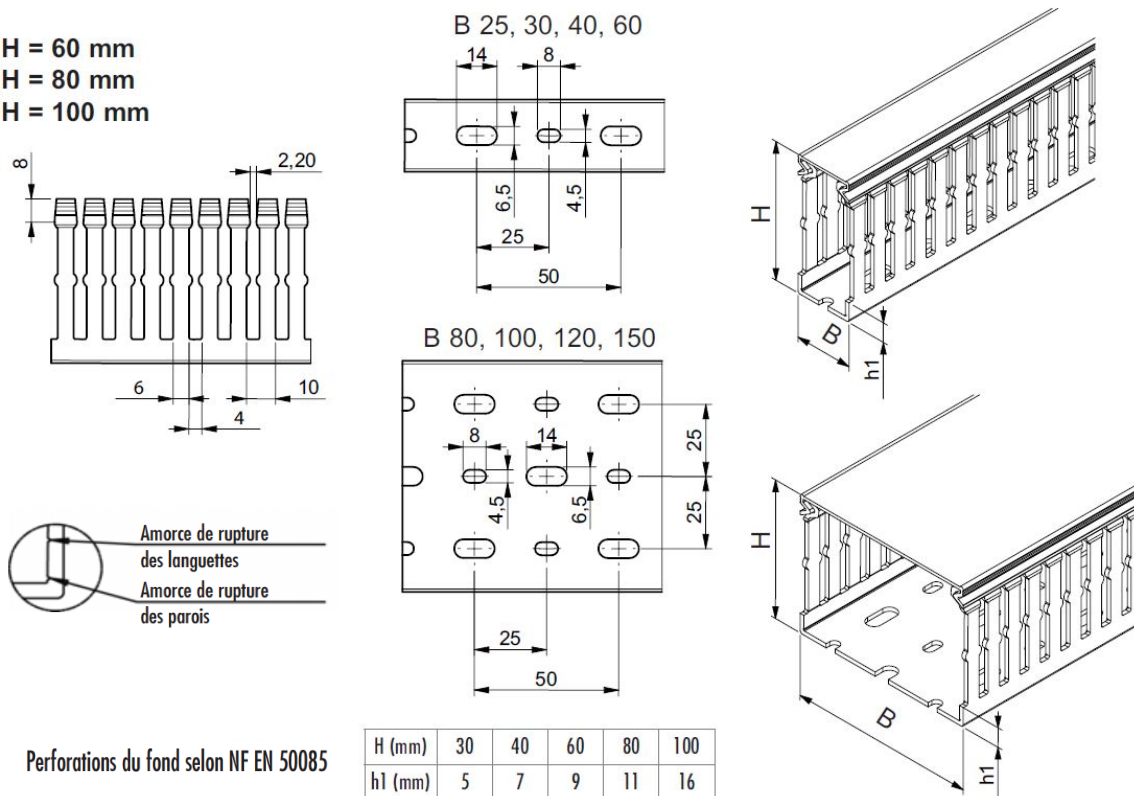

Perforations du fond selon NF EN 50085


H (mm)	30	40	60	80	100
h1 (mm)	5	7	9	11	16



Canal de câblage AKS-DIN

Matériau: PVC rigide
Couleur: RAL 7030 gris
Résistance au feu: UL94 V0
Températures: de -5°C à +65°C
Longueur: 2 mètres

Dimensions:





Dimensions complètes sur la page suivante


Canal complet art. n°: 020552					Couvercle art. n°: 020553		
Réf. / type (complet)	Dim. externes [mm]		VPE [m]	CHF/m	Réf. / type (couvercle seul)	VPE [m]	CHF/m
	L	H					
AKS-DIN 25/25	23	23	48		AKS-D/25	48	
AKS-DIN 25/37.5	23	35.5	48		AKS-D/25	48	
AKS-DIN 37.5/37.5	35.5	35.5	24		AKS-D/37.5	24	
AKS-DIN 50/37.5	48	35.5	24		AKS-D/50	24	
AKS-DIN 25/50	23	48	48		AKS-D/25	48	
AKS-DIN 37.5/50	35.5	48	24		AKS-D/37.5	24	
AKS-DIN 50/50	48	48	24		AKS-D/50	24	
AKS-DIN 75/50	73	48	24		AKS-D/75	24	
AKS-DIN 100/50	98	48	12		AKS-D/100	12	
AKS-DIN 125/50	123	48	12		AKS-D/125	12	
AKS-DIN 25/75	23	73	48		AKS-D/25	48	
AKS-DIN 37.5/75	35.5	73	24		AKS-D/37.5	24	
AKS-DIN 50/75	48	73	24		AKS-D/50	24	
AKS-DIN 75/75	73	73	24		AKS-D/75	24	
AKS-DIN 100/75	98	73	12		AKS-D/100	12	
AKS-DIN 125/75	123	73	12		AKS-D/125	12	
AKS-DIN 50/100	48	100	24		AKS-D/50	24	
AKS-DIN 75/100	73	100	12		AKS-D/75	24	
AKS-DIN 100/100	98	100	12		AKS-D/100	12	
AKS-DIN 150/100	148	100	12		AKS-D/150	12	

Canal de câblage AKS-DIN



H = 25 mm

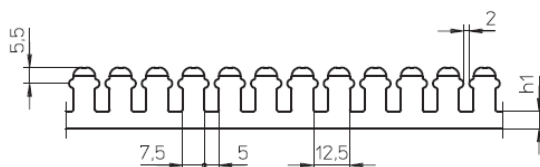



B = 25, 37,5 und 50 mm





H = 37,5 mm
H = 50 mm

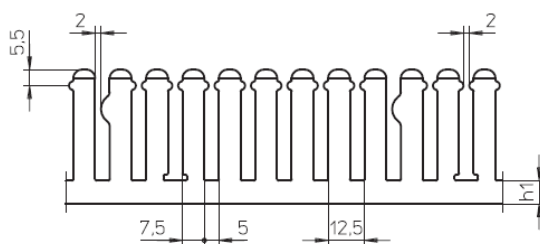



H = 75 mm

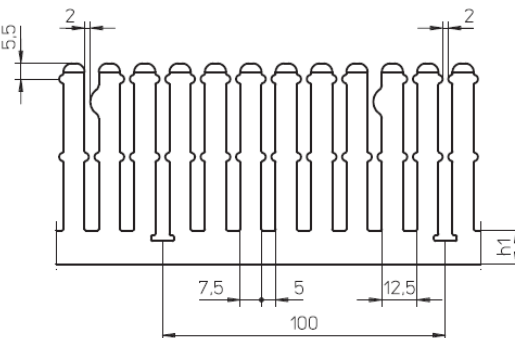

B = 75, 100, 125 und 150 mm



H = 100 mm

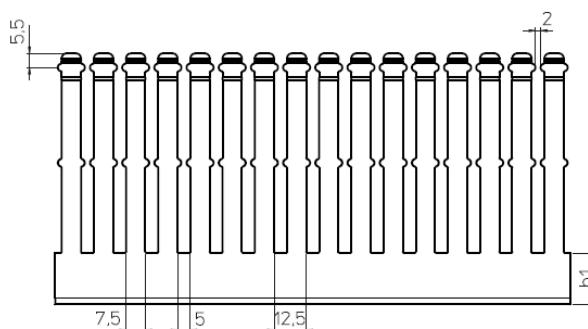

Perforations du fond selon NF EN 50085

H (mm)	25	37,5	50	75	100
h1 (mm)	5	7	9	11	20



Sécateur pour canal de câblage



- Adapté à tous les types de canaux
- Avec dispositif de guidage
- Possibilité de coupe oblique jusqu'à 45°
- Lame en acier
- Poignée anti-dérapante

Art. n°	Type	VPE [Pce]	CHF/Pce
000488	DX-110	1	
000489	X110	1	




Pince coupe-lamelles

- Pour la découpe des lamelles
- Découpe deux lamelles à la fois
- Corps en fonte d'acier
- Lames tranchantes L. 21,5 mm
- Faible effort physique




isolé

Art. n°	Type	VPE [Pce]	CHF/Pce
000474	DK-55	1	
020509	DK-55SP (poignée isolée)	1	



Pince coupe-lamelles

- Pour la découpe de rainures et d'ouvertures latérales dans les canaux
- Largeur de découpe: 3mm
- Longueur de découpe: 11mm

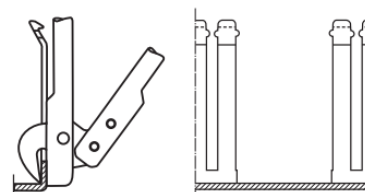

Art. n°	Type	VPE [Pce]	CHF/Pce
000475	DK-60	1	



Coupe-canal


- Pour une coupe efficace et propre des canaux de câblage avec fentes latérales
- Largeur de découpe: 125mm
- Longueur du guide: 1000mm
- Découpe avec précision et sans bavure
- Testé TÜV

Art. n°	Type	VPE [Pce]	CHF/Pce
020507	DC-125	1	
020508	DC-125 lame de remplacement	1	



Bouton fixation rapide

Matériau: polyamide 12
Couleur: noir
Résistance au feu: UL94 HB
 sans halogène
Utilisation: fixation rapide des canaux sur des profils normalisés



Art. n°	Type	VPE [Pce]	CHF/Pce
000001	AAZ	100	



Vis à tête plate (Pan-Head) SZ DIN 85A


Matériau: Polyamide 6.6
Filetage: M6
Couleur: blanc
Résistance au feu: sans halogène

Art. n°	Type	M	Longueur	Pce	100	500	1000	2000	5000	10000
020182	AZ 24.10	6	10	CHF/Pce						
012635	AZ 24.12	6	12	CHF/Pce						
020183	AZ 24.16	6	16	CHF/Pce						



Rivet à expansion

Matériau: PA6.6
Couleur: noir
Résistance au feu: sans halogène
Utilisation: fixation des canaux sur des tôles




Art. n°	Type	Percement-ø [mm]	Dimensions [mm]				VPE [Pce]	CHF/Pce
			A	B	C	D		
020463	ASN 40	4	7.5	2.5	13.2	3-6	100	
020464	ASN 60	6	11	3	16.5	3-6	100	
020465	Outils de pose pour rivets ASN 40						1	
020466	Outils de pose pour rivets ASN 60						1	




Barette pour câble

Matériau: polypropylène
Couleur: gris
Résistance au feu: UL94 V2
 sans halogène
Utilisation: fixation des câbles sur des canaux

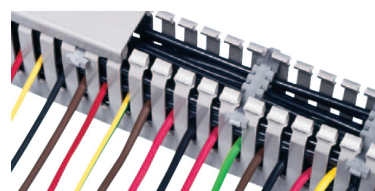


Art. n°	Type	Largueur [mm]	Longueur [mm]	Épaisseur [mm]	VPE [Pce]	CHF/Pce
020394	AKL 9	9	147	2.5	50	




Agris de maintien pour canal de câblage

Matériau: polystyrène
Couleur: gris
Résistance au feu: UL94 V2
Utilisation: fixation des câbles dans les canaux types AVK / AVKH
 largeur dès 30mm et hauteur dès 40mm.
 Les encoches permettent une adaptation aisée à toutes les dimensions

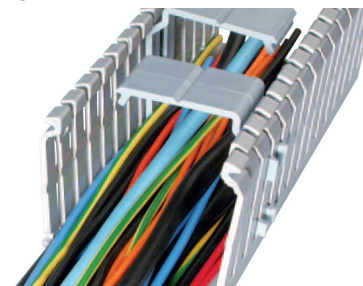

Art. n°	Type	VPE [Pce]	CHF/Pce
015701	Agris AVK/AVKH	50	




Porte-étiquette AET

Matériau: polycarbonate
Couleur: transparent
Résistance au feu: UL94 HB
 sans halogène
Utilisation: support pour description des canaux de câblage

Les étiquettes sont en carton blanc.
 Pour marquage à la main ou imprimé

Art. n°	Type	Dimensions [mm]	VPE [Pce]	CHF/Pce
020467	AET 26 (pour canal AVK / AVKH)	25.5 x 13	50	
020468	AET 38 (pour canal AVK / AVKH)	38.0 x 19	50	
020469	AET-DIN 26 (pour canal AKS-DIN / AKH-DIN)	25.5 x 13	50	
020470	AET-DIN 38 (pour canal AKS-DIN / AKH-DIN)	38.0 x 19	50	



Socle pour porte-étiquette

Matériau: PVC rigide
Couleur: gris
Résistance au feu: UL94 V2

Socle pour porte-étiquette type ABS, voir dans notre catalogue: „Pièces normalisées et accessoires “




Art. n°	Type	VPE [Pce]	CHF/Pce
020471	APES	25	



Gaine de protection

Matériau: PVC
Couleur: gris
Résistance au feu: auto-extincteur selon EN 50086
Utilisation: tuyau spiralé universel à grande flexibilité


Art. n° + type	intérieur-ø [mm]	extérieur-ø [mm]	VPE [m]	CHF/Pce
020141 AVS/PG 10	10	14.5	30	
020141 ASV/PG 12	12	16.5	30	
020141 AVS/PG 16	16	21	30	
020141 AVS/PG 21	22	27.5	30	
020141 AVS/PG 29	28	33.5	30	
020141 AVS/PG 36	35	41	30	
020141 AVS/PG 40	40	46.4	30	
020141 AVS/PG 50	50	57	30	



Canal à câbles flexible

Matériau: polypropylène
Couleur: gris
Résistance au feu: UL94 V2 sans halogène
Utilisation: entrées de câbles flexibles
Longueur: 500 mm

Liaison possible grâce aux extrémités enfichables



Art. n° + type	Remarque	intérieur-ø [mm]	VPE [m]	CHF/Pce
020144 AFK-20	sans autocollant	19	60	
020144 AFK-30	sans autocollant	28	36	
020144 AFK-40	sans autocollant	37	24	
020144 AFK-20T	avec autocollant	19	60	
020144 AFK-30T	avec autocollant	28	36	
020144 AFK-40T	avec autocollant	37	24	



Collier de serrage


Matériau: PA6.6
Couleur: nature
Résistance au feu: UL94 V2
 sans halogène
Description: collier avec denture intérieure

Art. n°	Type	Dimensions [mm]			VPE [Pce]	CHF/Pce
		Largueur	Longueur	Ensemble-ø		
020366	AKB 25/100	2.5	100	20	100	
020367	AKB 26/200	2.6	200	50	100	
020368	AKB 48/200	4.8	200	50	100	
020369	AKB 46/250	4.6	250	60	100	
020370	AKB 46/300	4.6	300	76	100	
020371	AKB 76/365	7.6	365	100	100	



Passe-câble

Matériau: PC/ABS/FR
Couleur: noir
Utilisation: guidage des câbles
 fixation avec vis M6




Art. n°	Type	VPE [Pce]	CHF/Pce
013763	Passe-câble 44.5 x 100mm	1	

Presse-étoupe synthétique



Matériau: polyamide 6
Couleur: gris clair
Résistance au feu: sans halogène
Températures: de -20°C à +100°C
Protection: IP68

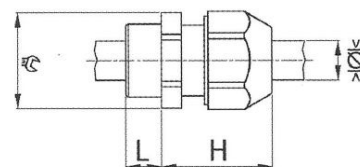

	Art. n° + type	Dimensions [mm]				VPE [Pce]	CHF/Pce
		Câble-ø		H	L		
Presse-étoupe PG	020560 PA-PG 7	3 - 6.5	15	24	8	100	
	020560 PA-PG 9	4 - 8	19	28	8	50	
	020560 PA-PG 11	5 - 10	22	29	8	50	
	020560 PA-PG 13.5	6 - 12	24	29	9	50	
	020560 PA-PG 16	10 - 14	27	33	9	50	
	020560 PA-PG 21	13 - 18	33	38	11	25	
	020560 PA-PG 29	18 - 25	42	41	11	20	
	020560 PA-PG 36	22 - 32	53	51	13	10	
	020560 PA-PG 42	30 - 38	60	53	13	5	
	020560 PA-PG 48	34 - 44	65	55	14	5	
Presse-étoupe M	020562 PA-M 12	3 - 6.5	15	24	15	100	
	020562 PA-M 16	5 - 10	22	29	15	50	
	020562 PA-M 20	6 - 12	24	29	15	50	
	020562 PA-M 25	13 - 18	33	38	15	25	
	020562 PA-M 32	18 - 25	42	41	18	20	
	020562 PA-M 40	22 - 32	53	51	18	10	
	020562 PA-M 50	30 - 38	60	53	18	5	
	020562 PA-M 63	34 - 44	70	55	18	5	

Contre-écrou PG

Matériau: polyamide 6
Couleur: gris clair

Art. n° + type	VPE [Pce]	CHF/Pce
020561 GM PA-PG 7	50	
020561 GM PA-PG 9	50	
020561 GM PA-PG 11	50	
020561 GM PA-PG 13.5	50	
020561 GM PA-PG 16	50	
020561 GM PA-PG 21	50	
020561 GM PA-PG 29	25	
020561 GM PA-PG 36	10	
020561 GM PA-PG 42	10	
020561 GM PA-PG 48	5	

Contre-écrou M

Matériau: polyamide 6
Couleur: gris clair


Art. n° + type	VPE [Pce]	CHF/Pce
020564 GM PA-M 12	50	
020564 GM PA-M 16	50	
020564 GM PA-M 20	50	
020564 GM PA-M 25	50	
020564 GM PA-M 32	25	
020564 GM PA-M 40	10	
020564 GM PA-M 50	10	
020564 GM PA-M 63	5	



Presse-étoupe métallique



Matériau: laiton nickelé
Résistance au feu: sans halogène
Températures: de -20°C à +100°C
Protection: IP68
Description: avec réducteur de tension



	Art. n° + type	Dimensions [mm]				VPE [Pce]	CHF/Pce
		Câble-Ø		H	L		
Presse-étoupe PG	020566 MT-PG 7	3 - 6.5	14	22	6	50	
	020566 MT-PG 9	4 - 8	17	23	6	50	
	020566 MT-PG 11	5 - 10	20	24.5	6	50	
	020566 MT-PG 13	6 - 12	22	26.5	6.5	50	
	020566 MT-PG 16	10 - 14	24	28	6.5	25	
	020566 MT-PG 21	13 - 18	30	31.5	7	25	
	020566 MT-PG 29	18 - 25	40	38	8	20	
	020566 MT-PG 36	22 - 32	50	43	10	15	
	020566 MT-PG 42	30 - 38	57	47	12	12	
	020566 MT-PG 48	33 - 44	64	48	14	12	
Presse-étoupe M	020568 MT-M 12	3 - 6.5	14	22	6	50	
	020568 MT-M 16	4 - 8	18	23	7	50	
	020568 MT-M 20	6 - 12	22	26.5	8	50	
	020568 MT-M 25	10 - 14	27	28	8	25	
	020568 MT-M 32	13 - 18	34	31.5	8	25	
	020568 MT-M 40	18 - 25	43	38	9	20	
	020568 MT-M 50	22 - 32	55	43	9	12	
	020568 MT-M 63	33 - 44	68	48	14	12	

Contre-écrou PG

Matériau: laiton nickelé

Art. n° + type	VPE [Pce]	CHF/Pce
020567 GM MT-PG 7	50	
020567 GM MT-PG 9	50	
020567 GM MT-PG 11	50	
020567 GM MT-PG 13	50	
020567 GM MT-PG 16	25	
020567 GM MT-PG 21	25	
020567 GM MT-PG 29	20	
020567 GM MT-PG 36	15	
020567 GM MT-PG 42	12	
020567 GM MT-PG 48	12	

Contre-écrou M

Matériau: laiton nickelé


Art. n° + type	VPE [Pce]	CHF/Pce
020569 GM MT-M 12	100	
020569 GM MT-M 16	100	
020569 GM MT-M 20	100	
020569 GM MT-M 25	100	
020569 GM MT-M 32	50	
020569 GM MT-M 40	50	
020569 GM MT-M 50	10	
020569 GM MT-M 63	10	





Douille diaphragme

Matériau: élastomère thermoplastique
Couleur: blanc
Résistance au feu: UL94 V2
 sans halogène
Températures: de -40°C à +80°C
Protection: IP66




TL: 11mm
 L: 9mm
 épaisseur paroi: env. 2mm

Art. n°	Type	Dimensions [mm]				VPE [Pce]	CHF/Pce
		Câble-ø	Percement-ø	D	ED		
020476	EMT-F 16	1-9	16.5	16	21	100	
013917	EMT-F 20	1-13	20.5	20	25	100	
020513	EMT-F 25	1-18	25.5	25	30	100	
013918	EMT-F 32	1-25	32.5	32	37	100	



Douille diaphragme

Matériau: élastomère thermoplastique
Couleur: noir
Résistance au feu: UL94 HB
 sans halogène
Températures: de -50°C à +125°C



Art. n°	Type	Dimensions [mm]							VPE [Pce]	CHF/Pce
		ø A	ø B	ø C1	ø C2	E	F1/F2	M		
013519	DG-TPE 9	9	15	20	18	2	2.5	1	100	
020515	DG-TPE 11	11	18	22.5	21.5	2	2.5	1	100	
020516	DG-TPE 13.5	13.5	20	24	24	2	2.5	1	100	
013566	DG-TPE 16	16	22	27.5	26	2	2.7	1	100	
020514	DG-TPE 21	21	28	34.5	34.5	2	3	1	100	
013628	DG-TPE 29	29	37	43.5	43.5	2.2	3.7	1.3	50	
013545	DG-TPE 36	35.5	47	52.5	52.5	2.5	3.8	1.3	50	
013675	DG-TPE 48	47	59	67	67	2.5	4	1.5	50	




Douille individuelle type KEL-DPF

Matériau: filetage : polyamide
joint : élastomère
Couleur: gris
Résistance au feu: UL94 V0
sans halogène
Températures: de -40°C à +100°C
Protection: IP68



Serre-câble supplémentaire pour une meilleure réduction de la tension


Art. n°	Type	Dimensions [mm]			VPE [Pce]	CHF/Pce
		Percement-ø	Câble-ø	extérieur-ø		
002686	KEL-DPF M25	26	3 - 12	39	5	
002697	KEL-DPF M32	33	6 - 18	46	5	
002700	KEL-DPF M40	41	12 - 27	54	5	
002698	KEL-DPF M50	51	22 - 36	64	5	
002699	KEL-DPF M63	64	27 - 50	77	5	
020518	KEL-DPF M75	76	39 - 60	89	1	
020519	KEL-DPF M85	86	48 - 70	99	1	

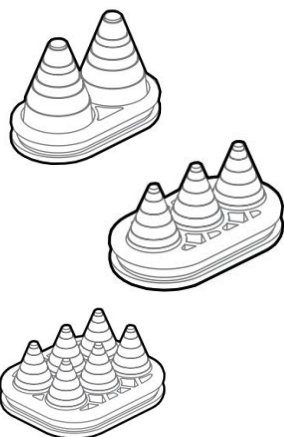


Douille multiple en caoutchouc

Matériau: élastomère thermoplastique
Couleur: noir
Résistance au feu: sans halogène
Températures: de -40°C à +120°C
Protection: IP55

Art. n°	Type	Dimensions [mm]		VPE [Pce]	CHF/Pce
		Câble-ø	Dim. externes B x T		
013836	Deux entrées	9.5 - 42	91 x 46	1	
020523	Trois entrées	3 - 25	91 x 46	1	
020524	Six entrées	3 - 25	91 x 76	1	

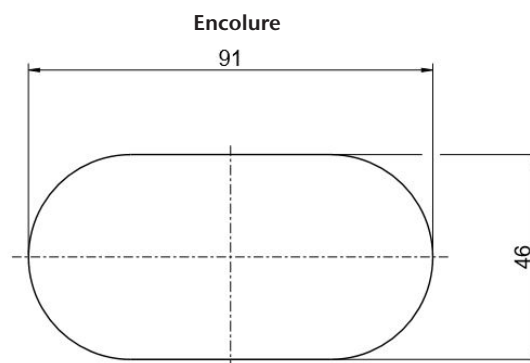


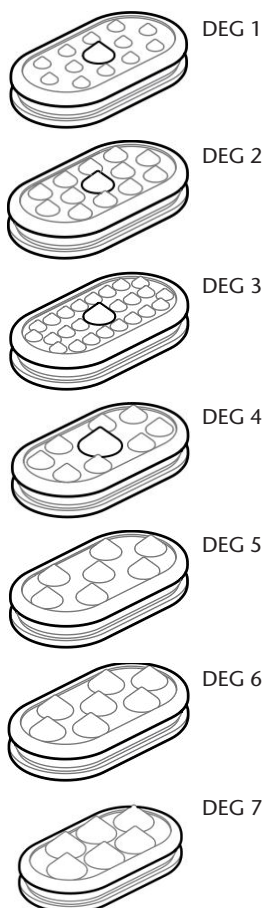

Douille multiple en caoutchouc type DEG


Matériau: élastomère thermoplastique
Couleur: noir
Résistance au feu: sans halogène
Températures: de -40°C à +120°C
Protection: IP55

Art. n°	Type	Dimensions [mm]		VPE [Pce]	CHF/Pce
		Câble-ø	Dim. externes B x T		
020525	DEG 1	12 x 7 1 x 14	91 x 46	1	
020526	DEG 2	12 x 10 1 x 14	91 x 46	1	
020527	DEG 3	24 x 7 1 x 14	91 x 46	1	
020528	DEG 4	8 x 12 1 x 20	91 x 46	1	
020529	DEG 5	7 x 14	91 x 46	1	
020530	DEG 6	7 x 16	91 x 46	1	
020531	DEG 7	6 x 20	91 x 46	1	

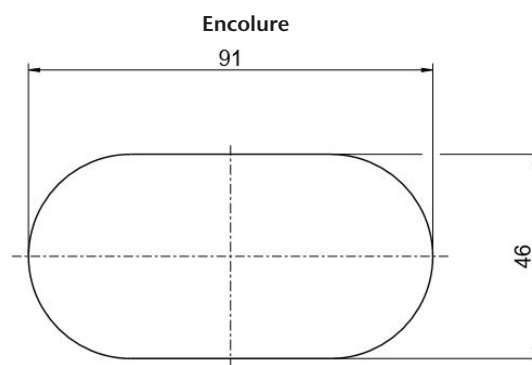


MC-25/27

Entrée multiple synthétique



Matériau: plastique
Couleur: gris clair
Description: plaque en matière synthétique renforcée

MC-35/37



MB 05/11



FZ 402



Art. n°	Type	Câble-ø	IP Protection:	Temp.	Enclosure	VPE [Pce]	CHF/Pce
020547	MC-25/27	4 x 5 - 7 4 x 8 - 12 13 x 10 - 14 4 x 14 - 20 2 x 20 - 26	IP 66	de -40°C à +100°C	Schéma A	1	
020548	MC-35/37	4 x 6 - 10 14 x 8 - 12 16 x 10 - 14 2 x 12 - 18 1 x 17 - 35	IP 66	de -40°C à +100°C	Schéma A	1	
020549	MB 05/11	4 x 5 - 7 3 x 7 - 10 2 x 10 - 14 2 x 15 - 30	IP 66	de -40°C à +100°C	Schéma B	1	
019761	FZ 402	24 x 9 - 11.5 12 x 11 - 16 4 x 12.5 - 20 2 x 13 - 27.5 2 x 16 - 32 1 x 25 - 50	IP 55	-	212 x 100.5	5	

Schéma A


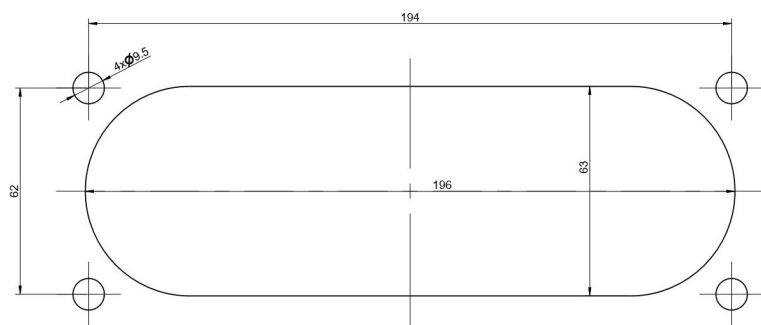


Schéma B



105/32 Entrée multiple en aluminium

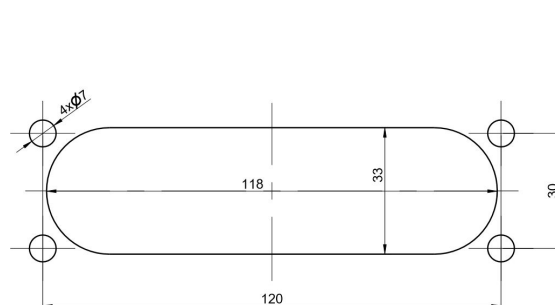

Matériau: aluminium
Couleur: RAL 7035
Résistance au feu: sans halogène
Températures: de -30°C à +90°C
Protection: IP65
Description: résiste aux UV
 avec réducteur de tension

105/15



105/32



120/2



120/35




120/17




Art. n°	Type	Dimensions [mm]		VPE [Pce]	CHF/Pce
		Câble-ø	Dim. externes B x T		
020540	105/32 Montage interne	16 x 3 - 5	105 x 155	1	
013902	105/32 Montage externe	12 x 4 - 8			
		4 x 6 - 10			
020590	105/15 Montage interne	8 x 6 - 10	105 x 155	1	
013903	105/15 Montage externe	4 x 9 - 14			
		3 x 12 - 18			
020593	105/12 Montage interne	9 x 9 - 14	105 x 155	1	
013904	105/12 Montage externe	2 x 12 - 18			
		1 x 18 - 25			
020594	120/2 Montage interne	2 x 18 - 36	120 x 190	1	
004102	120/2 Montage externe				
020595	120/2B Montage interne	2 x 36 - 49	120 x 190	1	
020596	120/2B Montage externe				
020597	120/2C Montage interne	1 x 18 - 36	120 x 190	1	
020598	120/2C Montage externe	1 x 36 - 49			
019421	120/35 Montage interne	8 x 3.5 - 6.5	120 x 190	1	
004106	120/35 Montage externe	18 x 6 - 10			
		7 x 9.6 - 15			
		2 x 14 - 20	120 x 190	1	
020599	120/17 Montage interne	6 x 6 - 10			
004103	120/17 Montage externe	4 x 9 - 14			
		3 x 12 - 18			
		4 x 18 - 25			


Enclosure type 105



Enclosure type 120



Détail montage interne / externe

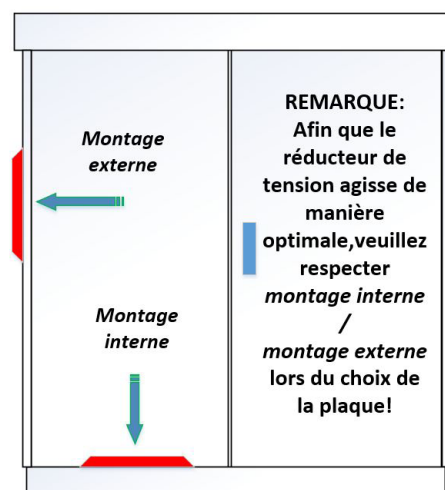


Entrée multiple type Roxtec



16/10



16/16




M63/4

Matériau: aluminium nickelé
Températures: de -40°C à +120°C
Protection: ComSeal: IP55
RG: IP67

Art. n°	Type	Dimensions [mm]		VPE [Pce]	CHF/Pce
		Câble-ø	Dim. externes B x H x T		
014056	ComSeal 16/10	2x 9.5-32.5 8x 3.5-16.5	81 x 233 x 33	1	
014027	ComSeal 16/16	16x 3.5-16.5	81 x 233 x 33	1	
014028	RG M63/4	4x 3.5-16.5	74	1	

Enclosure ComSeal:

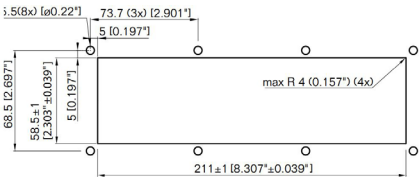

Enclosure RG M63/4:

ø 63 - 64mm

Tous les produits sont livrés départ usine resp. FCA CH-6170 Schüpfheim. Les frais de transport ainsi que la RPLP sont facturés séparément.

Nous vous offrons les conditions suivantes, hors TVA:

Description	Montant pour tous les produits, en CHF
Toutes les commandes dont la valeur de la marchandise est inférieure à 100.00 sont majorées d'un supplément pour petite quantité	30.00
Pour les livraisons en Suisse: participation aux frais d'expédition pour une valeur marchandise entre 0.00 et 100.00	12.00 hors RPLP
Participation aux frais d'expédition pour une valeur marchandise entre 101.00 et 499.00	33.00 hors RPLP
A partir d'un montant de 500.00	Franco domicile hors RPLP
Pour les livraisons à l'étranger, nous facturons les frais effectifs d'expédition et de transport ainsi que les éventuelles taxes.	
En cas de livraisons partielles effectuées à la demande du client, les frais de transport sont facturés en régie.	
Pour le reste, nos conditions générales s'appliquent dans leur version actuellement en vigueur.	

Almatec AG

Industriestrasse 12, 6170 Schüpfheim, Schweiz
Phone: +41 41 485 77 77, Fax: +41 41 485 77 88
info@almatec.com

Almatec GmbH

Im Löchel 2, 35423 Lich-Eberstadt, Deutschland,
Phone: +49 6004 808 0, Fax: +49 6004 808 149
service@almatec.com

Almatec SA

Ruelle de la Mottaz 7, 1071 Chexbres, Schweiz
Phone: +41 21 946 03 00, Fax: +41 21 946 03 03
info@almatec.com