

CABINE À DOUBLE PAROI ASK



FICHES TECHNIQUES

Spécifications


Construction	Technique de profilés solides et résistants à la torsion Version à double paroi en profilés creux en aluminium Dissipation thermique passive par convection naturelle Systèmes de glissières intégrées sur le pourtour
Indice de protection	IP 55 selon EN 60529 IK 10 selon EN 62208 WK2 DIN V EN 1630:1999-04/WK2 Chocs, transport et vibrations selon ETS EN 300-01 Essai sismique selon ETS EN 300-019-2-4
Surface structurée	revêtue par poudre
Certifications	EN 62208, autorisé pour la construction dans les règles de l'art de combinaisons d'appareils de distribution selon EN 61439-1 Conforme à RoHS / REACH / WEEE
Dimensions	Largeur à partir de 250 mm par paliers de 25 mm Hauteur à partir de 250 mm par paliers d'1 mm Profondeur à partir de 250 mm par paliers de 25 mm Fabrication personnalisée

Version standard

- Portes à 1 ou 2 battants, charnières invisibles s'ouvrant à 180°
- Fermeture par serrure à tringle 3 points et poignée à levier pivotant, préparée pour un cylindre de fermeture à partir de 1500 mm
- Toit à double paroi
- Fond fermé avec écran pare-vapeur ou tôle inférieure
- Coloris standards RAL 7032 et 7035
- Juxtaposable et extensible dans toutes les dimensions

Version optionnelle

- Diverses serrures, poignées et cylindres de fermeture
- Dispositif de blocage de porte
- Écran pare-vapeur
- Parties frontales à l'avant, sur le côté ou à l'arrière selon les besoins, emboîtables ou vissées
- Poches à schémas
- Plaques de montage et cloisons
- Divers modules de dissipation thermique et chauffages
- Tablettes fixes, coulissantes ou rabattables
- Extensions avec profilés et canaux
- Tôles inférieures, avec découpes et différents caches selon les besoins
- Ouvertures pour le passage des câbles avec obturateurs
- Hublot et porte dans la porte
- Socle en aluminium aux hauteurs 50 / 80 / 100 / 200 mm
- Technique ETSI ou 19" avec montage fixe ou cadre pivotant
- Œillets de transport
- Protection CEM contre les champs électromagnétiques
- Système d'antichambre en acier chromé
- Socles spéciaux, cadres de fondation, socles enterrés et systèmes de chambres
- Peinture de protection anti-graffiti
- RAL au choix
- Accessoires électriques: contacteurs de porte, éclairage, divers modules de dissipation thermique, chauffages, autres informations dans le catalogue des accessoires

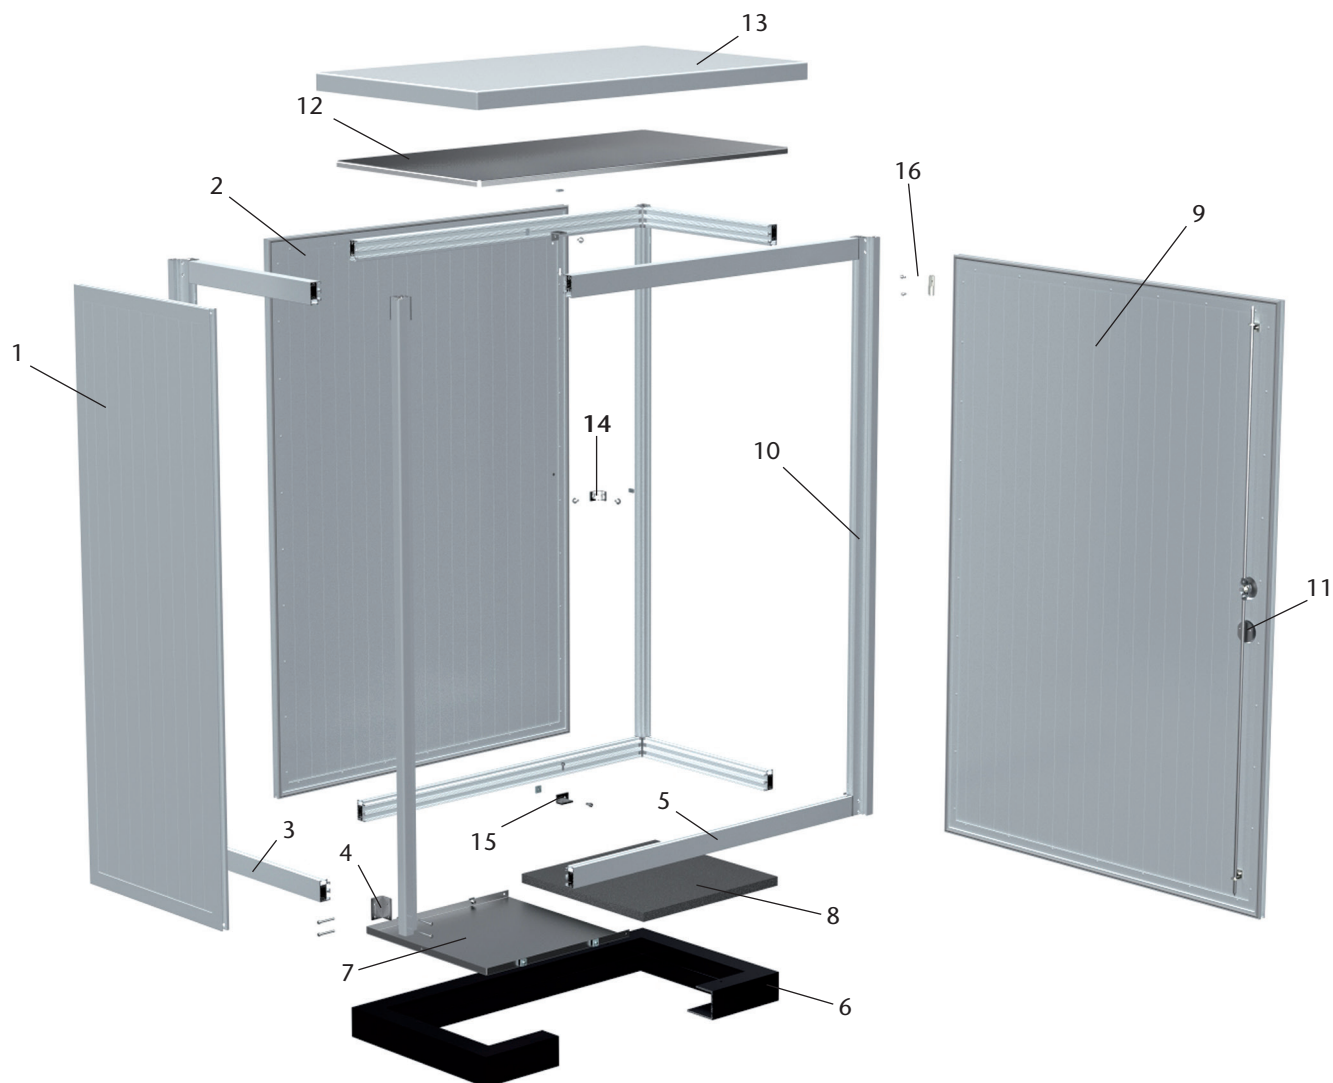


Description

1	Paroi latérale	9	Porte
2	Paroi arrière	10	Montant d'angle
3	Profilé de profondeur	11	Serrure à tringle avec poignée à levier pivotant
4	Équerre d'appui	12	Sous-toit
5	Profilé de largeur	13	Toit
6	Socle	14	Brides de fixation
7	Tôle inférieure	15	Plaque de fixation socle / sol
8	Écran pare-feu	16	Charnières


Version normale, cotes de montage pour l'aménagement intérieur

4



Vue de face

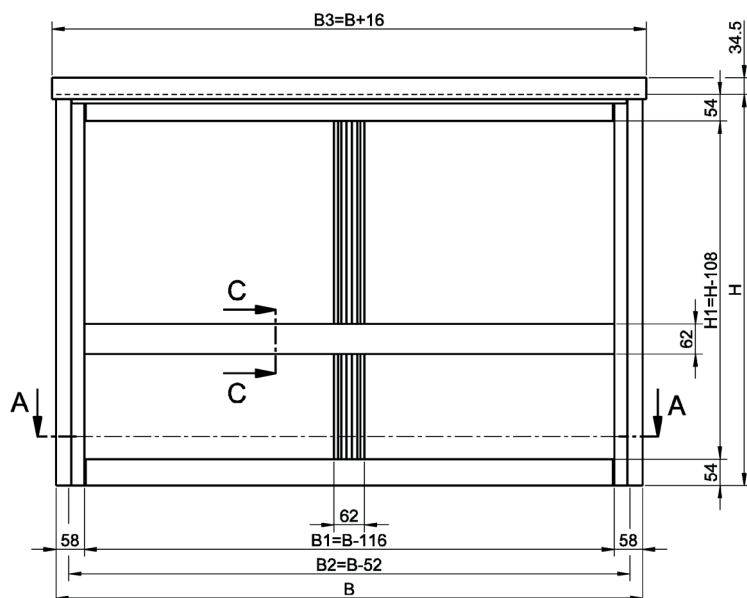

Vue de gauche

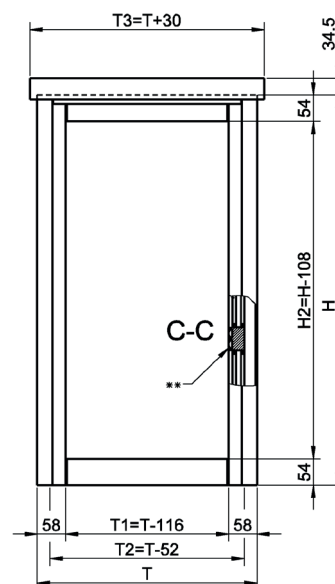

Vue de dessus

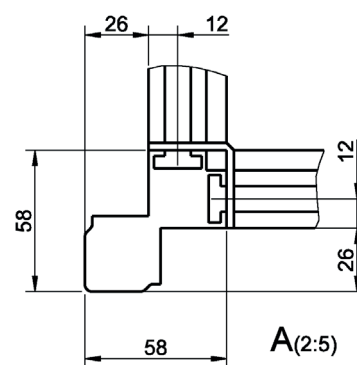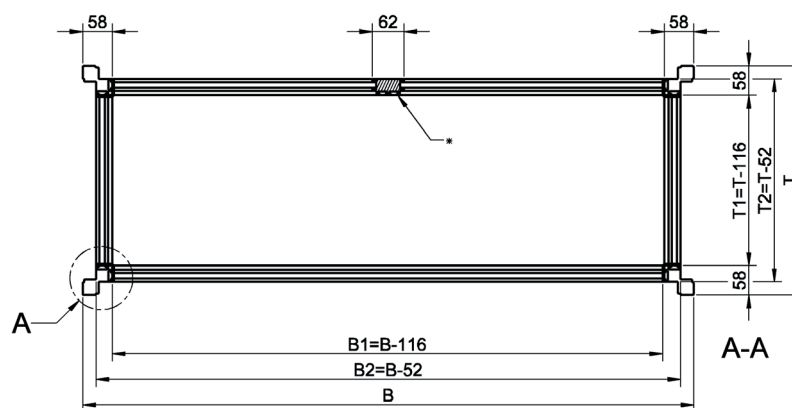


B Largeur de montant
 H Hauteur de montant
 T Profondeur de montant
 B1 Largeur intérieure
 B2 max. Largeur de montage
 B3 Largeur du toit

H1 Hauteur intérieure
 T1 Profondeur intérieure
 T2 max. Profondeur de montage
 T3 Profondeur du toit
 * Poutre centrale à partir de $B > 1600$
 ** Poutre centrale pour séparation avant


Version normale, 1 battant, sans socle

5


Vue de face

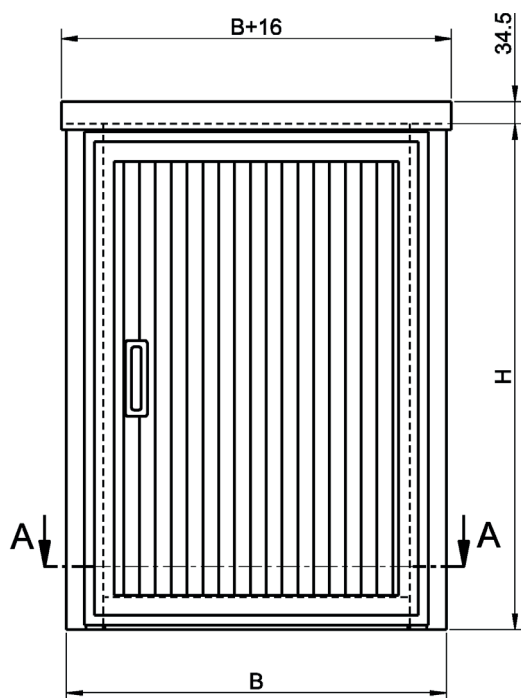

Vue de gauche

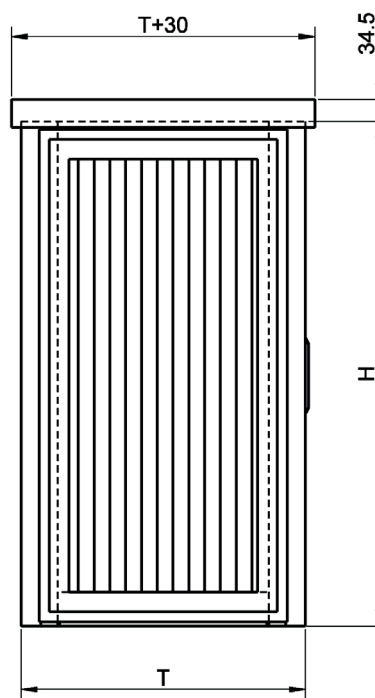


Vue de dessus

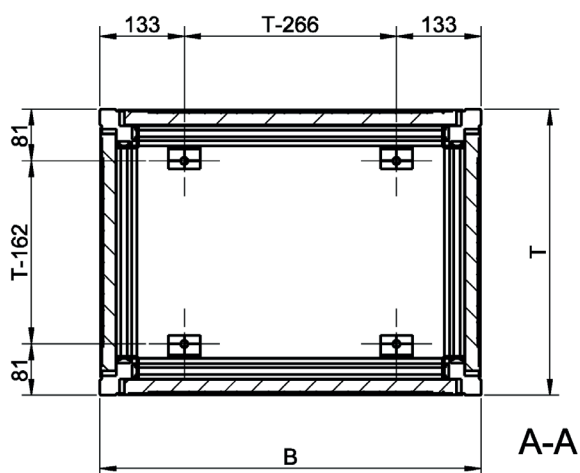

Fixation du fond par brides en aluminium (standard)

Vue de dessus

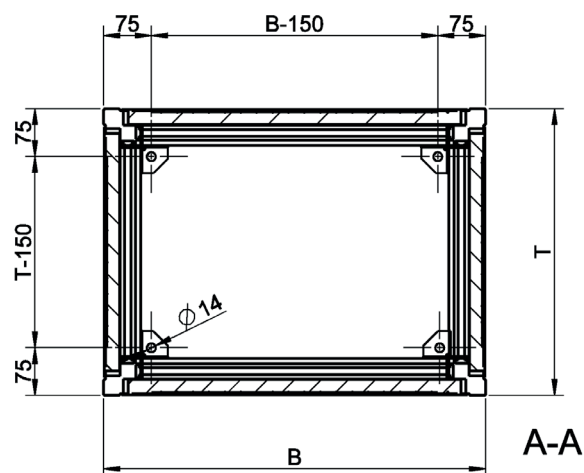


Fixation du fond par brides en CrNi


Version normale, 2 battants, sans socle

6


Vue de face

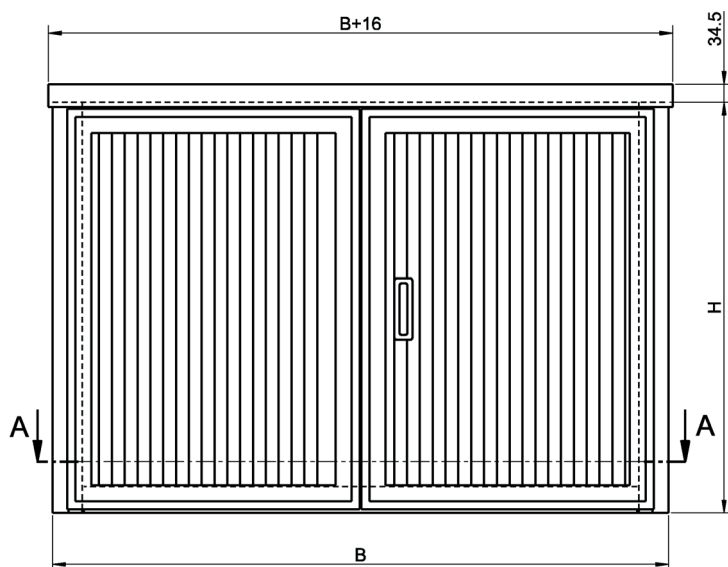

Vue de gauche

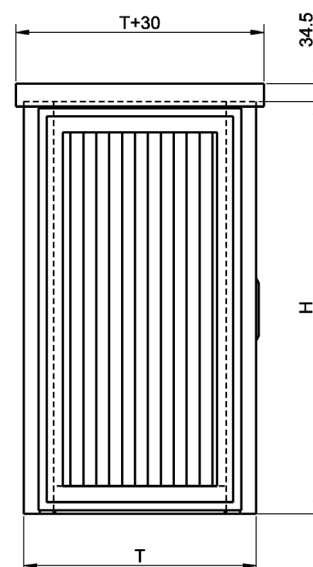


Vue de dessus

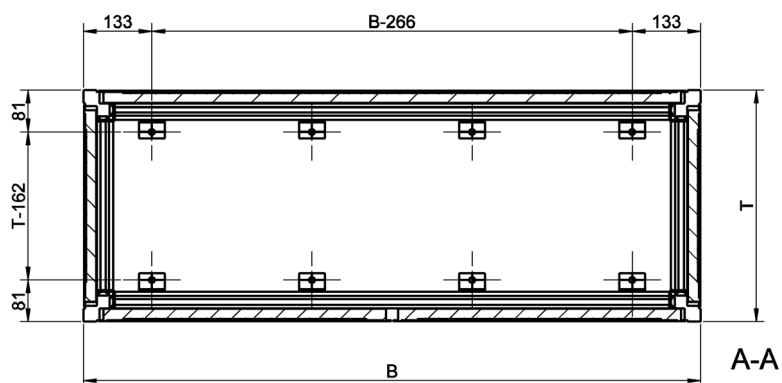

Nombre de brides de fixation du fond:

B <	1000	4 brides
B ≥	1000	6 brides
B ≥	1600	8 brides
B >	2000	10 brides

Vue de dessus

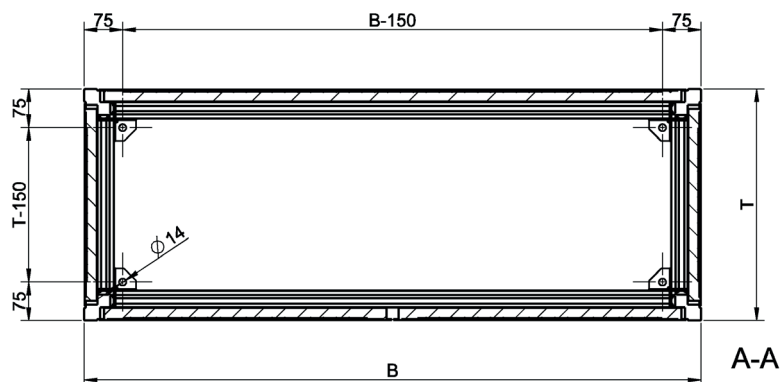


4 brides en CrNi


Version normale, 1 battant, avec socle

7


Vue de face

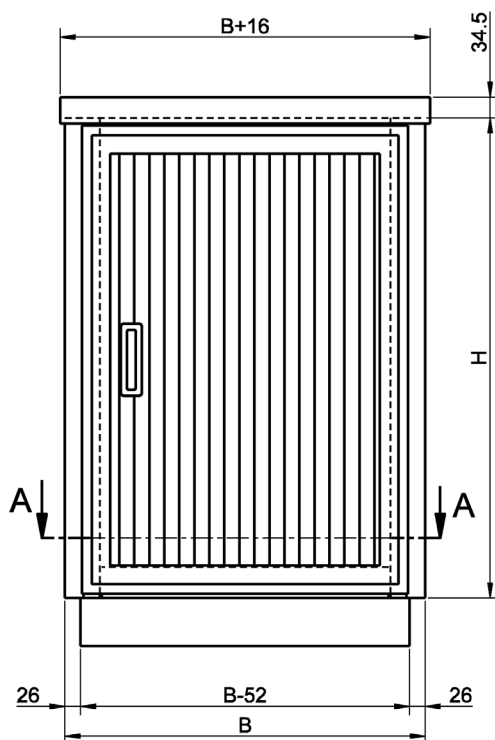

Vue de gauche

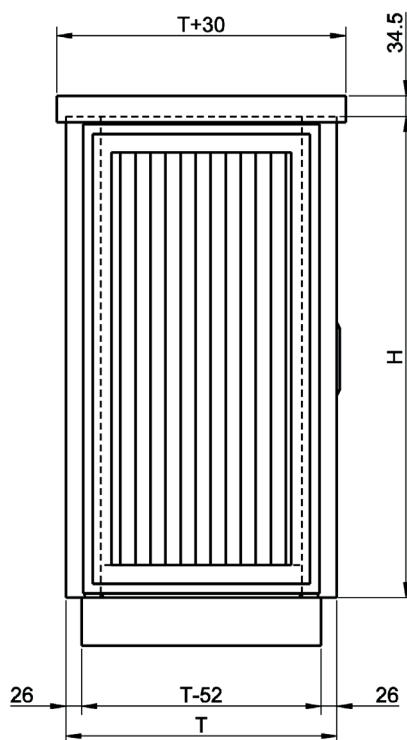


Vue de dessus

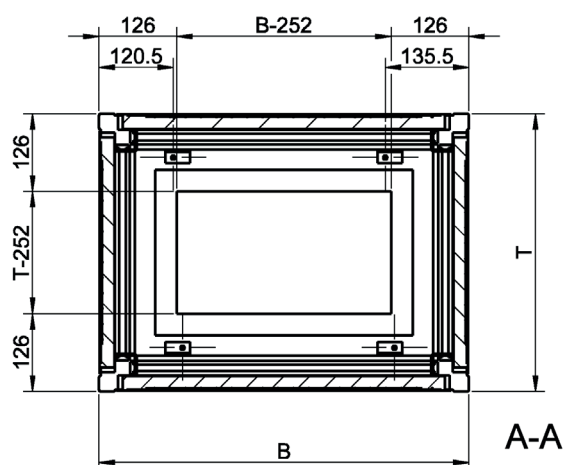


Version normale, 2 battants, avec socle

8


Vue de face

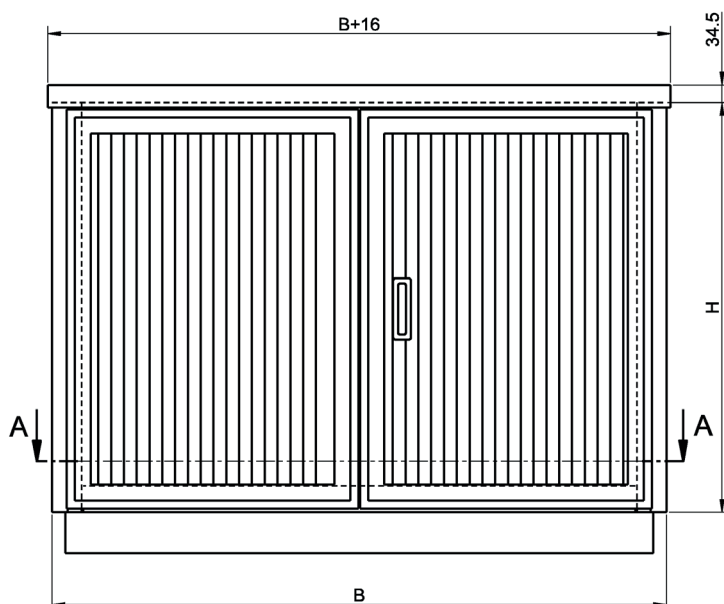

Vue de gauche

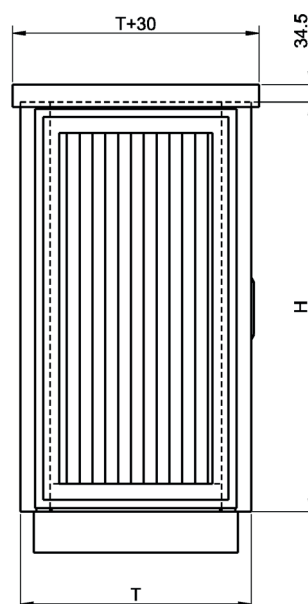

Vue de dessus

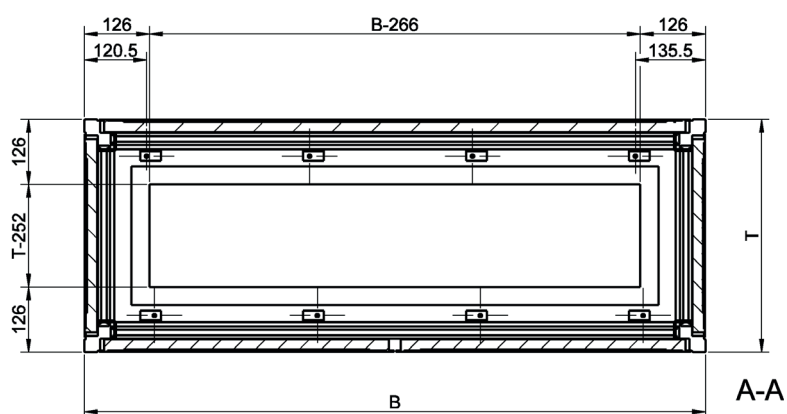

Nombre de brides de fixation du fond:

$B <$	1000	4 brides
$B \geq$	1000	6 brides
$B \geq$	1600	8 brides
$B >$	2000	10 brides

www.almatec.com

Almatec AG
Industriestrasse 12,
6170 Schüpfheim, Suisse
Téléphone +41 41 485 77-77, fax -88
info@almatec.com

Almatec SA
Ruelle de la Mottaz 7,
1071 Chexbres, Suisse
Téléphone +41 21 946 03-00, fax
-03
info@almatec.com

Almatec GmbH
Im Löchel 2,
35423 Lich-Eberstadt, Allemagne
Téléphone +49 6004 808-0, fax -149
service@almatec.com