

ENERGY

WE ENERGIZE
THE WORLD

ELEKTRISCHES ZUBHÖR

SCHALTSCHRANKLEUCHTEN



Beleuchten	Seite 3
Schaltschrankleuchten Übersicht	Seite 4
Technische Daten Uni-Leuchten	Seite 5
Technische Daten Kompakt-Leuchten	Seite 9
Technische Daten Light-Leuchten	Seite 10
Zubehör	Seite 11
Versandkosten / Mindermengenzuschläge	Seite 12

Schaltschrankleuchten

So sieht perfekte Schaltschrankbeleuchtung aus. Unsere universal einsetzbaren Leuchten passen bestens in unsere Gehäuse - und darüber hinaus auch in viele andere Anwendungen.




Die Vorteile unserer Alma-LED Uni- und Kompakt-Leuchten:

Bewegungsmelder mit Taster, mit den Funktionen zum permanenten Ein- oder Ausschalten sowie Einschalten durch Bewegungsmeldung

Hochwertige Schlagschutzscheibe mit integrierter Lichtstreuung

Aufgesetzter, justierbarer Türkontaktschalter, geeignet für verschiedene Distanzen

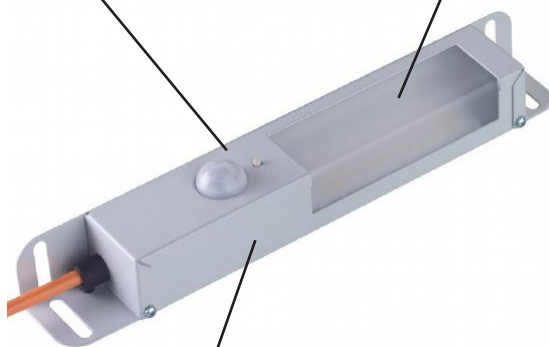

Robustes, langlebiges Gehäuse



Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch universal-Befestigungslaschen

Alma-LED Uni-Leuchten

- Qualitativ hochwertige LED-Schaltschrankleuchten für Einzel- und Anreihsschränke
- Universal-Befestigungslaschen für die Schraubbefestigung
- Integrierte Streuscheibe und Schlagschutz



Produktgruppe	Art. Nr.:	Betätigung				Steckdose			Weitere Infos
		Bewegungsmelder mit Taster	Ein/Aus Schalter	Türkontakt-schalter aufgesetzt	Türkontakt-schalter steckbar	ohne	CH	DE	
A-LED U-1	007843		✓			✓			
A-LED U-1	013692		✓				✓		Seite 5
A-LED U-1	019689		✓					✓	
A-LED U-2	014905		✓	✓		✓			
A-LED U-2	004495		✓	✓			✓		Seite 6
A-LED U-2	019688		✓	✓				✓	
A-LED U-3	020972		✓		✓		✓		Seite 7
A-LED U-3	020973		✓		✓			✓	
A-LED U-4	004496	✓				✓			
A-LED U-4	004497	✓					✓		Seite 8
A-LED U-4	015775	✓						✓	

Alma-LED Kompakt-Leuchten

- Qualitativ hochwertige und kompakte LED-Schaltschrankleuchten für Einzel- und Anreihsschränke
- Universal-Befestigungslaschen für die Schraubbefestigung
- Feste Netzzuleitung 2m
- Integrierte Streuscheibe und Schlagschutz



Produktgruppe	Art. Nr.:	Betätigung			Steckdose	Weitere Infos
		Bewegungsmelder mit Taster	Ein/Aus Schalter	Türkontaktschalter		
Alma-LED K	004498	✓	-	-	-	Seite 9
Alma-LED K	015467	-	✓	-	-	

Alma-LED Light-Leuchten

- Premium und Budget LED-Schaltschrankleuchten für Einzel- und Anreihsschränke
- Befestigung durch Magnete oder Schrauben
- Mit einem Gesamtdrehwinkel von 120° wird eine Optimale Ausleuchtung ermöglicht



Produktgruppe	Art. Nr.:	Betätigung			Befestigungs-möglichkeit	Weitere Infos
		Bewegungsmelder	Ein/Aus Schalter	Türkontaktschalter		
A-LED L	020715	✓	-	-	Magnetbefestigung	
A-LED L	013618	✓	-	-	Schraubbefestigung	Seite 10
A-LED L	013614	-	✓	-	Magnetbefestigung	
A-LED L	020976	-	✓	-	Schraubbefestigung	

Produktgruppe A-LED U-1

Art. Nr.: 007843

Art. Nr.: 013692

Art. Nr.: 019689




Ausstattung

Bewegungsmelder mit Taster	-	-	-
Ein / Aus Schalter	✓	✓	✓
Türkontaktschalter	-	-	-
Steckdose	-	CH	DE
Einspeisung	3-polig	3-polig	3-polig
Durchgangsverdrahtung	3-polig / 10 Stk.	3-polig / 10 Stk.	3-polig / 10 Stk.
Befestigungsmöglichkeit	Schraubbefestigung	Schraubbefestigung	Schraubbefestigung
Bemerkungen	-	Weitere Länderspezifische Steckdosen auf Anfrage erhältlich	

Technische Daten

Länge	400 mm
Betriebsspannung	110 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtmenge	1200 Lumen
Leistung LED	13 Watt
Lichtfarbe	5000k
Energieklasse	A+
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Material / Farbe	Stahlblech / RAL 7035
Approbationen	CE, EMC, ENEC

Abmessungen A-LED U-1

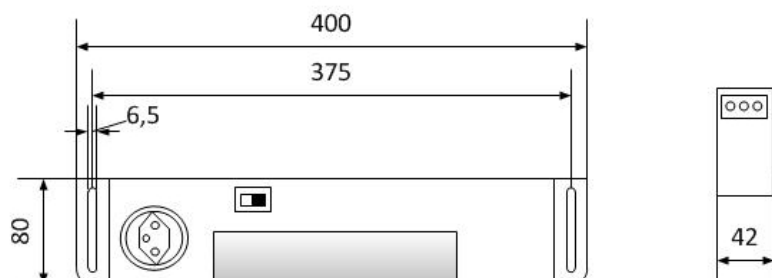

Produktegruppe A-LED U-2

Art. Nr.: 014905

Art. Nr.: 004495

Art. Nr.: 019688




Ausstattung

Bewegungsmelder mit Taster	-	-	-
Ein / Aus Schalter	✓	✓	✓
Türkontaktschalter aufgesetzt	✓	✓	✓
Steckdose	-	CH	DE
Einspeisung	3-polig	3-polig	3-polig
Durchgangsverdrahtung	3-polig / 10 Stk.	3-polig / 10 Stk.	3-polig / 10 Stk.
Befestigungsmöglichkeit	Schraubbefestigung	Schraubbefestigung	Schraubbefestigung
Bemerkungen	-	Weitere Länderspezifische Steckdosen auf Anfrage erhältlich	

Technische Daten

Länge	400 mm
Betriebsspannung	110 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtmenge	1200 Lumen
Leistung LED	13 Watt
Lichtfarbe	5000k
Energieklasse	A+
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Material / Farbe	Stahlblech / RAL 7035
Approbationen	CE, EMC, ENEC

Abmessungen A-LED U-2

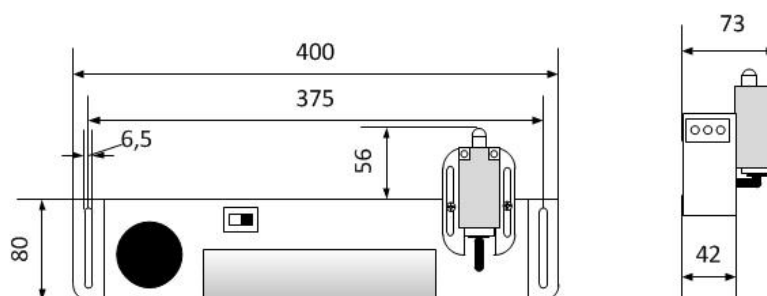

Produktgruppe A-LED U-3

Art. Nr.: 020972

Art. Nr.: 020973



Ausstattung

Bewegungsmelder mit Taster	-	-
Ein / Aus Schalter	✓	✓
Türkontaktschalter steckbar	✓	✓
Steckdose	CH	DE
Einspeisung	3-polig	3-polig
Durchgangsverdrahtung	3-polig / 10 Stk.	3-polig / 10 Stk.
Befestigungsmöglichkeit	Schraubbefestigung	Schraubbefestigung
Bemerkungen	Weitere Länderspezifische Steckdosen auf Anfrage erhältlich	


Technische Daten

Länge	400 mm
Betriebsspannung	110 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtmenge	1200 Lumen
Leistung LED	13 Watt
Lichtfarbe	5000k
Energieklasse	A+
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Material / Farbe	Stahlblech / RAL 7035
Approbationen	CE, EMC, ENEC

Siehe auch Zubehör: konfektionierter Türkontaktschalter Kabellänge 60cm



Abmessungen A-LED U-3

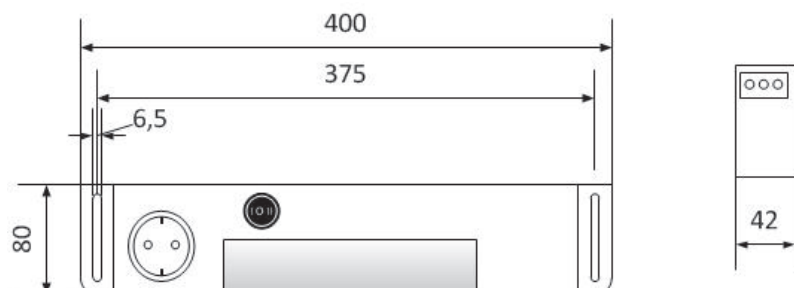

Produktegruppe A-LED U-4

Art. Nr.: 004496

Art. Nr.: 004497

Art. Nr.: 015775




Ausstattung

Bewegungsmelder mit Taster	✓	✓	✓
Ein / Aus Schalter	-	-	-
Türkontaktschalter	-	-	-
Steckdose	-	CH	DE
Einspeisung	3-polig	3-polig	3-polig
Durchgangsverdrahtung	3-polig / 10 Stk.	3-polig / 10 Stk.	3-polig / 10 Stk.
Befestigungsmöglichkeit	Schraubbefestigung	Schraubbefestigung	Schraubbefestigung
Bemerkungen	-	Weitere Länderspezifische Steckdosen auf Anfrage erhältlich	

Technische Daten

Länge	400 mm
Betriebsspannung	110 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtmenge	1200 Lumen
Leistung LED	13 Watt
Lichtfarbe	5000k
Energieklasse	A+
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Material / Farbe	Stahlblech / RAL 7035
Approbationen	CE, EMC, ENEC


Abmessungen A-LED U-4

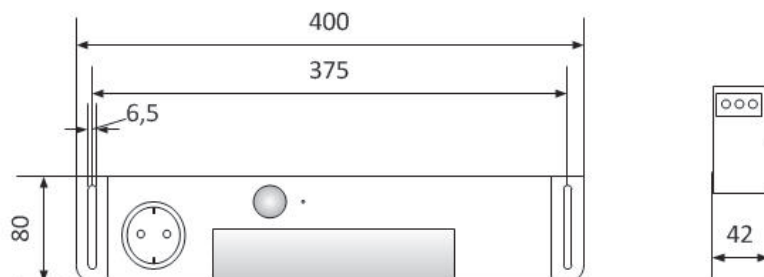

Produktegruppe A-LED K

Art. Nr.: 015467

Art. Nr.: 004498

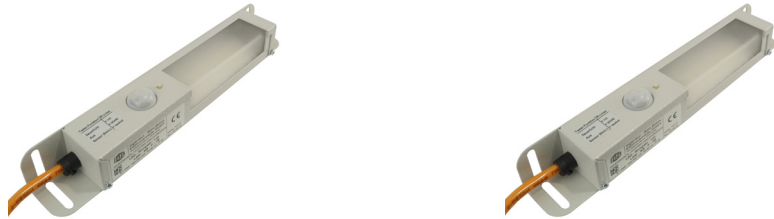


Ausstattung

Bewegungsmelder mit Taster	-	✓
Ein / Aus Schalter	✓	-
Einspeisung	3-polig, fest verbaut	3-polig, fest verbaut
Befestigungsmöglichkeit	Schraubbefestigung	Schraubbefestigung

Technische Daten

Länge	275 mm
Betriebsspannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtmenge	1200 Lumen
Leistung LED	8.7 Watt
Lichtfarbe	4000k
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Material / Farbe	Stahlblech / RAL 7035
Approbationen	CE, EMC, ENEC

Abmessungen A-LED K

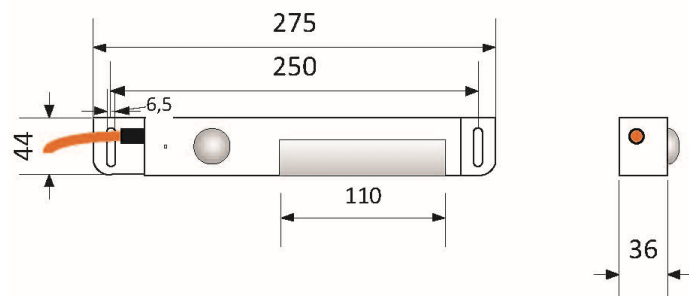

Produktgruppe A-LED L

Art. Nr.: 020715

Art. Nr.: 013618

Art. Nr.: 013614

Art. Nr.: 020976




Ausstattung

Bewegungsmelder	✓	✓	-	-
Ein / Aus Schalter	-	-	✓	✓
Einspeisung	2-polig	2-polig	2-polig	2-polig
Durchgangsverdrahtung	2-polig / 10 Stk.	2-polig / 10 Stk.	2-polig / 10 Stk.	2-polig / 10 Stk.
Befestigungsmöglichkeit	Magnetbefestigung	Schraubbefestigung	Magnetbefestigung	Schraubbefestigung
Bemerkungen		Premium-Leuchten		Budget-Leuchte


Technische Daten

Länge	351 mm	351 mm
Betriebsspannung	100 - 240 V AC	48 - 265 V AC/DC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Lichtmenge	400 Lumen	400 Lumen
Leistung LED	5 Watt	5 Watt
Lichtfarbe	6000k	7000k
Schutzart	IP 20	IP 20
Schutzklasse	II	II
Material / Farbe	Kunststoff / transparent	Kunststoff / transparent
Approbationen	CE, EMC, ENEC	CE


Abmessungen Magnet- / Schraubenbefestigung

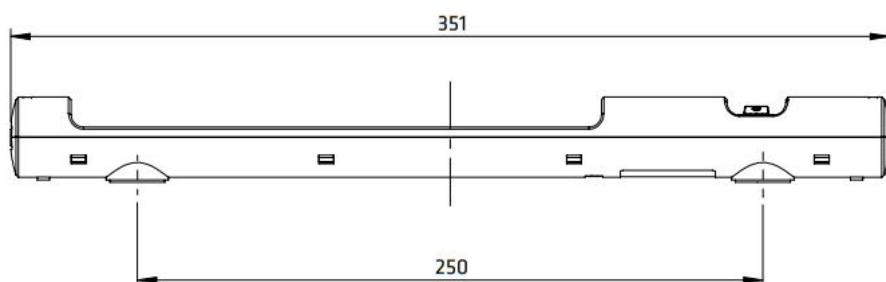

Abmessungen Magnetbefestigung Ein-Aus Schalter / Bewegungsmelder



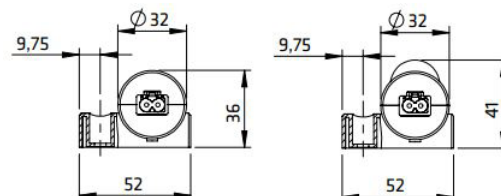

Abmessungen Schraubbefestigung Ein-Aus Schalter



Zubehör Alma-LED Uni und Alma-LED Kompakt Leuchten

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikel Nr.:
	Netzleitung	Länge 3.5m, inkl. 1x Stecker und offenem Ende, Orange	002585
	Verbindungskabel	Länge 0.8m, inkl. 2x Steckkontakt, Orange	002725
	Verbindungskabel	Länge 1.9m, inkl. 2x Steckkontakt, Orange	002912
	Türkontaktschalter mit Kabel	Länge 2m, mit Stecker	016291
	Türkontaktschalter mit Kabel	Länge 2m, ohne Stecker	020698
	Steckkontakt zur Selbstkonfektion	Stecker 2 polig	017013

Zubehör Alma-LED Light Leuchten

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikel Nr.:
	Netzleitung	Länge 2m, inkl. 1x Stecker und offenem Ende, Weiss	013228
	Verbindungskabel	Länge 0.8m, inkl. Stecker, Weiss	015451
	Buchse	für Eingangsseite	020666
	Stecker	für Ausgangsseite	020677

Alle Produkte verlassen ab Werk resp. FCA CH-6170 Schüpfheim unser Haus. Das heisst, dass sowohl die Versandkosten als auch die LSVA separat zu bezahlen sind.

Wir gewähren Ihnen folgende Versandkonditionen exkl. MwSt.

Beschreibung	Betrag für alle Produkte in CHF
Alle Bestellungen, die einen Warenwert unter 100.00 ausweisen, erhalten einen Kleinmengenzuschlag	30.00
Bei Lieferungen in der Schweiz: Versandkostenanteil bei einem Warenbetrag von 1.00 bis 100.00	12.00 exkl. LSVA
Versandkostenanteil bei einem Warenbetrag von 101.00 bis 499.00	33.00 exkl. LSVA
ab einem Betrag von 500.00	Franko Domizil exkl. LSVA
Bei Lieferungen ins Ausland werden jeweils die effektiven Versand-, Transport- und allfälligen Steuerkosten verrechnet.	
Für Teillieferungen, welche auf Kundenwunsch erfolgen, werden die Transportkosten nach Aufwand verrechnet. Im Übrigen gelten unsere AGBs in der aktuell gültigen Ausgabe.	

Änderungen vorbehalten. Änderungen, Druckfehler und Irrtümer begründen keinen Schadensersatz. Weiter verweisen wir auf unsere AGBs. Wenn nicht anders vermerkt sind Masse in mm und Preise in CHF exkl. MwSt.

ENERGY

WE ENERGIZE
THE WORLD

03-2021

Almatec AG

Industriestrasse 12, 6170 Schüpfheim, Schweiz
Phone: +41 41 485 77 77, Fax: +41 41 485 77 88
info@almatec.com

Almatec GmbH

Im Löchel 2, 35423 Lich-Eberstadt, Deutschland,
Phone: +49 6004 808 0, Fax: +49 6004 808 149
service@almatec.com

Almatec SA

Ruelle de la Mottaz 7, 1071 Chexbres, Schweiz
Phone: +41 21 946 03 00, Fax: +41 21 946 03 03
info@almatec.com