

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

LAMPES POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES



Éclairages	Page 3
Aperçu des lampes pour armoires électriques	Page 4
Données techniques lampes universelles	Page 5
Données techniques lampes compactes	Page 9
Données techniques lampes Light	Page 10
Accessoires	Page 11

Frais d'expédition / suppléments pour petites quantités	Page
----------------------------------------------------------------	-------------

Lampes pour armoires électriques

Voici l'éclairage parfait pour toute armoire électrique. Nos lampes universelles s'intègrent à merveille dans nos armoires - et aussi dans de nombreuses autres installations.




Les avantages de nos lampes universelles et compactes Alma-LED:

Détecteur de mouvement avec bouton permettant d'allumer ou d'éteindre en permanence l'éclairage ainsi que de le déclencher par détection de mouvement.

Vitre de protection de haute qualité contre les chocs avec diffuseur de lumière intégré.

Contacteur de porte intégré et réglable pour différentes distances.

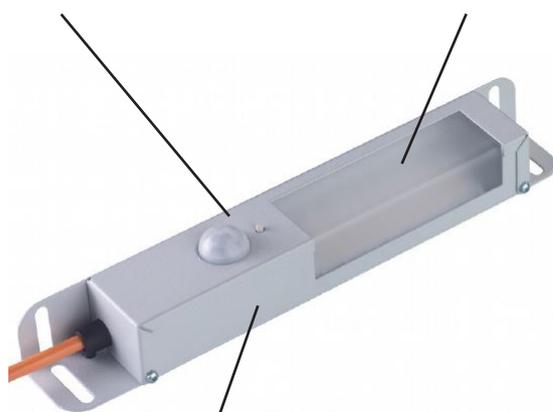

Boîtier robuste et durable



Possibilités de fixation flexibles grâce à des pattes de fixation universelles

Lampes universelles Alma-LED

- Lampes LED de haute qualité pour armoires électriques individuelles et juxtaposées
- Pattes de fixation universelles pour la fixation par vis
- Diffuseur de lumière intégré et protection contre les chocs



Groupe de produits	Réf.:	Dispositifs				Prise			Plus d'infos
		Détecteur de mouy + bouton	Interrupteur march / arrêt	Contacteur de parte intégré	Contacteur de parte enfichable	sans	CH	DE	
A-LED U-1	007843		✓			✓			Page 5
A-LED U-1	013692		✓				✓		
A-LED U-1	019689		✓					✓	
A-LED U-2	014905		✓	✓		✓			Page 6
A-LED U-2	004495		✓	✓			✓		
A-LED U-2	019688		✓	✓				✓	
A-LED U-3	020972		✓		✓		✓		Page 7
A-LED U-3	020973		✓		✓			✓	
A-LED U-4	004496	✓				✓			Page 8
A-LED U-4	004497	✓					✓		
A-LED U-4	015775	✓						✓	

Lampes compactes Alma-LED

- Lampes LED de haute qualité et compactes pour armoires électriques individuelles et juxtaposées
- Pattes de fixation universelles pour la fixation par vis
- Câble d' alimentation fixe 2m
- Diffuseur de lumière intégré et protection contre les chocs



Groupe de produits	Réf.:	Dispositifs			Prise	Plus d'infos
		Détecteur de mouv. + bouton	Interrupteur march / arrêt	Contacteur de parte		
Alma-LED K	004498	✓	-	-	-	Page 9
Alma-LED K	015467	-	✓	-	-	

Lampes Light Alma-LED

- Lampes LED premium et budget pour armoires électriques individuelles et juxtaposées
- Fixation par aimants ou vis
- Un éclairage parfait grâce à un angle de rotation total de 180°



Groupe de produits	Réf.:	Dispositifs			Possibilité de fixation	Plus d'infos
		Détecteur de mouvement	Interrupteur march / arrêt	Contacteur de parte		
A-LED L	020715	✓	-	-	Fixation magnét	Page 10
A-LED L	013618	✓	-	-	Fixation magnét	
A-LED L	013614	-	✓	-	Fixation magnét	
A-LED L	020976	-	✓	-	Fixation par vis	

Groupe de produits A-LED U-1

Réf.: 007843

Réf.: 013692


Réf.: 019689



Équipement			
Détecteur de mouv.+bouton	-	-	-
Interrupteur marche/arrêt	✓	✓	✓
Contacteur de porte	-	-	-
Prise	-	CH	DE
Alimentation	3-pôles	3-pôles	3-pôles
Câblage traversant	3-pôles / 10 pces.	3-pôles / 10 pces.	3-pôles / 10 pces.
Possibilité de fixation	Fixation par vis	Fixation par vis	Fixation par vis
Remarques	-	Possibilité de demander d'autres prises spécifiques à chaque pays	

Données techniques	
Longueur	400 mm
Tension de service	110 - 240 V CA
Fréquence du réseau	50 - 60 Hz
Flux lumineux	1200 lumes
Puissance LED	13 Watt
Température de couleur	5000k
Classe énergétique	A+
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	I
Matière / couleur	Tôle d'acier / RAL 7035

Dimensions A-LED U-1

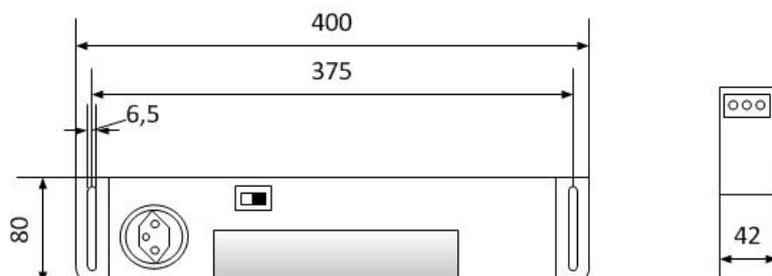

Groupe de produits A-LED U-2

Réf.: 014905

Réf.: 004495

Réf.: 019688




Équipement

Détecteur de mov. + bouton	-	-	-
Interrupteur marche/arrêt	✓	✓	✓
Contacteur de porte intégré	✓	✓	✓
Prise	-	CH	DE
Alimentation	3-pôles	3-pôles	3-pôles
Câblage traversant	3-pôles / 10 pcs.	3-pôles / 10 pcs.	3-pôles / 10 pcs.
Possibilité de fixation	Fixation par vis	Fixation par vis	Fixation par vis
Remarques	-	Possibilité de demander d'autres prises spécifiques à chaque pays	

Données techniques

Longeur	400 mm
Tension de service	110 - 240 V CA
Fréquence du réseau	50 - 60 Hz
Flux lumineux	1200 lumens
Puissance LED	13 watts
Température de couleur	5000k
Classe énergétique	A+
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	I
Matière / Couleur	Tôle d'acier / RAL 7035

Dimensions A-LED U-2

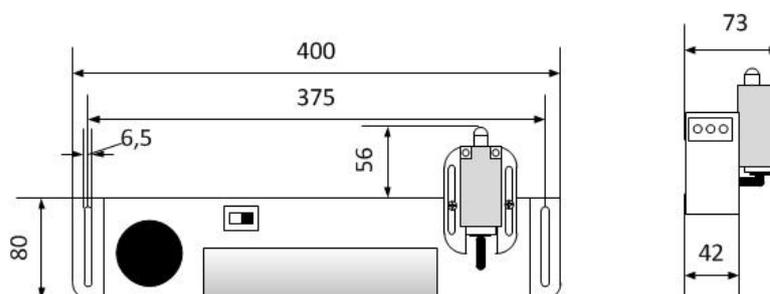

Groupe de produits A-LED U-3

Réf.: 020972

Réf.: 020973



Équipement

Détecteur de mouv. + bouton	-	-
Interrupteur marche/arrêt	✓	✓
Contacteur de porte intégré	✓	✓
Prise	CH	DE
Alimentation	3-pôles	3-pôles
Câblage traversant	3-pôles / 10 pces.	3-pôles / 10 pces.
Possibilité de fixation	Fixation par vis	Fixation par vis
Remarques	Possibilité de demander d'autres prises spécifiques à chaque pays	


Données techniques

Longueur	400 mm
Tension de service	110 - 240 V CA
Fréquence du réseau	50 - 60 Hz
Flux lumineux	1200 lumens
Puissance LED	13 watts
Température de couleur	5000k
Classe énergétique	A+
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	I
Matière / Couleur	Tôle d'acier / RAL 7035

Voir aussi les accessoires: kit contacteur de porte avec câble longueur 60cm



Dimensions A-LED U-3

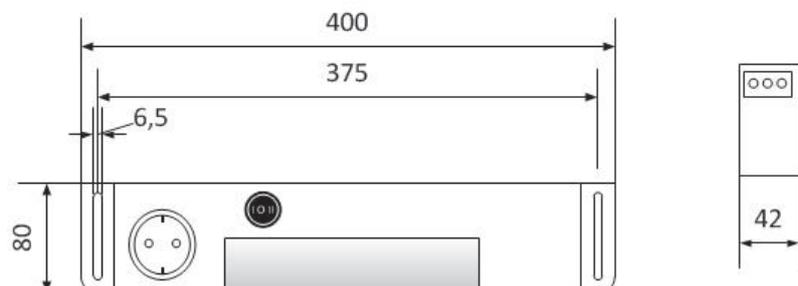

Groupe de produits A-LED U-4

Réf.: 004496

Réf.: 004497

Réf.: 015775




Équipement

Détecteur de mouv. + bouton	✓	✓	✓
Interrupteur marche/arrêt	-	-	-
Contacteur de porte intégré	-	-	-
Prise	-	CH	DE
Alimentation	3-pôles	3-pôles	3-pôles
Câblage traversant	3-pôles / 10 pcs.	3-pôles / 10 pcs.	3-pôles / 10 pcs.
Possibilité de fixation	Fixation par vis	Fixation par vis	Fixation par vis
Remarques	-	Possibilité de demander d'autres prises spécifiques à chaque pays	

Données techniques

Longueur	400 mm
Tension de service	110 - 240 V CA
Fréquence du réseau	50 - 60 Hz
Flux lumineux	1200 lumens
Puissance LED	13 watts
Température de couleur	5000k
Classe énergétique	A+
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	I
Matière / Couleur	Tôle d'acier / RAL 7035

Dimension A-LED U-4

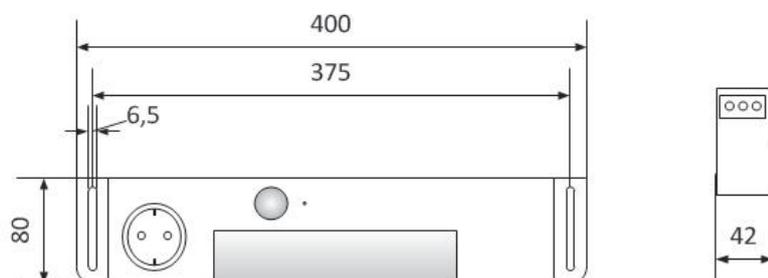

Groupe de produits A-LED K

Réf.: 015467

Réf.: 004498




Équipement

Détecteur de mouv. + bouton	-	✓
Interrupteur marche/arrêt	✓	-
Alimentation	3 pôles, fixe	3 pôles, fixe
Possibilité de fixation	Fixation par vis	Fixation par vis

Données techniques

Longueur	350 mm
Tension de service	110 - 240 V CA
Fréquence du réseau	50 - 60 Hz
Flux lumineux	750 lumens
Puissance LED	8.7 Watt
Température de couleur	5000k
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	I
Matière / Couleur	Tôle d'acier / RAL 7035
Homologations	CE, EMC, ENEC

Dimension A-LED K

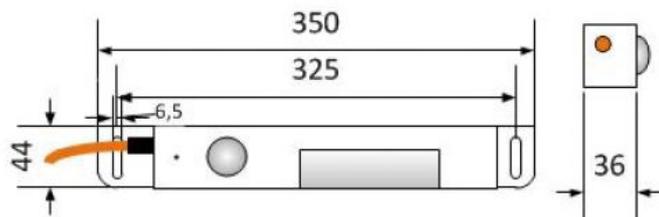

Groupe de produits A-LED L

Réf.: 020715

Réf: 013618

Réf.: 013614

Réf: 020976





Équipement

Détecteur de mouv. + bouton	✓	✓	-	-
Interrupteur marche/arrêt	-	-	✓	✓
Alimentation	2-pôles	2-pôles	2-pôles	2-pôles
Câblage traversant	2-pôles / 10 pces.	2-pôles / 10 pces.	2-pôles / 10 pces.	2-pôles / 10 pces.
Possibilité de fixation	Fixation magnétique	Fixation par vis	Fixation magnétique	Fixation par vis
Remarques		Lampes premium		Lampes budget


Données techniques

Longeur	351 mm	351 mm
Tension de service	100 - 240 V CA	48 - 265 V CA
Fréquence du réseau	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Flux lumineux	400 lumens	400 lumens
Puissance LED	5 watts	5 watts
Température de couleur	6000k	7000k
Indice de protection	IP 20	IP 20
Classe de protection	II	II
Matière / Couleur	Plastique / transparent	Plastique / transparent
Approbationen	CE, EMC, ENEC	CE

Dimension Fixation magnét - / Fixation par vis

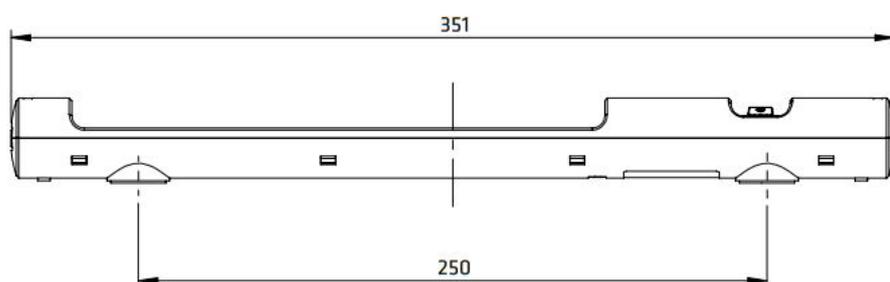

Cotes fixation par vis interrupteur marche-arrêt

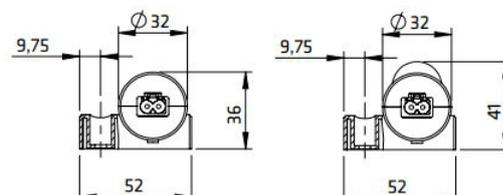

Accessoires pour lampes universelles Alma-LED et compactes Alma-LED

	Désignation	Description	Réf.:
	Câble d'alimentation	Longueur 3,5m, avec fiche et fil nu, orange	002585
	Câble de connexion	Longueur 0,8m, avec 2 fiches, orange	002725
	Câble de connexion	Longueur 1,9m, avec 2 fiches, orange	002912
	Contacteur de porte avec câble	Longueur 2m, avec fiche	016291
	Contacteur de porte avec câble	Longueur 2m, sous fiche	020698
		Fiche 2 pôles	017013

Accessoires pour lampes Light Alma-LED

	Désignation	Description	Réf.:
	Câble d'alimentation	Longueur 2m, avec fiche et fil nu, blanc	013228
	Câble de connexion	Longueur 0,8m, avec fiche, blanc	015451
	Prise	pour le côté entrée	020666
	Fiche	pour le côté sortie	020677



Frais d'expédition / supplément pour petite quantité

Tous les produits sont livrés départ usine resp. FCA CH-6170 Schüpfheim. Les frais de transport ainsi que la RPLP sont facturés séparément.

Nous vous offrons les conditions suivantes, hors TVA:

Discription	Montant pour tous les produits, en CHF
Toutes les commandes dont la valeur de la marchandise est inférieure à 100.00 sont majorées d'un supplément pour petite quantité	30.00
Pour les livraisons en Suisse: participation aux frais d'expédition pour une valeur marchandise entre 0.00 et 100.00	12.00 hors RPLP
Participation aux frais d'expédition pour une valeur marchandise entre 101.00 et 499.00	33.00 hors RPLP
A partir d'un montant de 500.00	Franco domicile hors RPLP
Pour les livraisons à l'étranger, nous facturons les frais effectifs d'expédition et de transport ainsi que les éventuelles taxes.	
En cas de livraisons partielles effectuées à la demande du client, les frais de transport sont facturés en régie.	
Pour le reste, nos conditions générales s'appliquent dans leur version actuellement en vigueur.	

Les modifications sont réservées. Modifications, erreurs d'impression et les erreurs ne justifient pas de dommages et intérêts.
En outre, nous nous référons à nos conditions générales.
Sauf indication contraire, Cotes en mm, prix en CHF hors TVA.

ENERGY

WE ENERGIZE
THE WORLD

12-2023

Almatec AG

Industriestrasse 12, 6170 Schüpfheim, Schweiz
Phone: +41 41 485 77 77, Fax: +41 41 485 77 88
info@almatec.com

Almatec GmbH

Im Löchel 2, 35423 Lich-Eberstadt, Deutschland,
Phone: +49 6004 808 0, Fax: +49 6004 808 149
service@almatec.com

Almatec SA

Ruelle de la Mottaz 7, 1071 Chexbres, Schweiz
Phone: +41 21 946 03 00, Fax: +41 21 946 03 03
info@almatec.com