

ASK LAGERGEHÄUSE

DAS OUTDOOR PREMIUMGEHÄUSE



ALMATEC
KNILL GRUPPE

LSO

ASK LAGERGEHÄUSE

Konstruktion

- Stabile, verwindungsfreie Profiltechnik
- Doppelwandige Ausführung aus Aluminiumholprofilen
- Passive Entwärmung durch natürliche Konvektion
- Integrierte, umlaufende Gleiterebenen

Schutzgrad

- IP 55 nach EN 60529
- IK 10 nach EN 62208
- Schock, Transport und Vibration nach ETS EN 300-01
- Erdbebetest nach ETS EN 300-019-2-4

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

RAL 7035

Merkmale

- 1-flüglig mit verdeckten Scharnieren 180° Öffnungswinkel
- Schliessung mit 3-Punkt-Stangenschloss
- Schwenkhebelgriff vorbereitet für Schliesszylinder
- Türfeststeller je Tür
- Doppelwandiges Dach
- Kranösen montiert, Sicherheitsschrauben beigelegt

Montage

- 2-teilige Montageplatte, verzinkter Stahl 2,5 mm steckbar
- Bodenblech zweiteilig (Teilung v/h)
- Befestigungswinkel zur Bodenmontage

Sockel

Artikel 023158

LSO	Aussenmasse (H x B x T mm)
ohne Dach	1.250 x 800 x 500
mit Dach	1.285 x 816 x 530



LS1/LS2

ASK LAGERGEHÄUSE

Konstruktion

- Stabile, verwindungsfreie Profiltechnik
- Doppelwandige Ausführung aus Aluminiumholprofilen
- Passive Entwärmung durch natürliche Konvektion
- Integrierte, umlaufende Gleiterebenen

Schutzgrad

- IP 55 nach EN 60529
- IK 10 nach EN 62208
- Schock, Transport und Vibration nach ETS EN 300-01
- Erdbebetest nach ETS EN 300-019-2-4

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

RAL 7035

Merkmale

- 1-flüglig mit verdeckten Scharnieren 180° Öffnungswinkel
- Schliessung mit 3-Punkt-Stangenschloss
- Schwenkhebelgriff vorbereitet für Schliesszylinder
- Türfeststeller je Tür
- Doppelwandiges Dach
- Kranösen montiert, Sicherheitsschrauben beigelegt


Montage

- 2-teilige Montageplatte, verzinkter Stahl 2,5 mm steckbar
- Bodenblech zweiteilig (Teilung v/h)
- Befestigungswinkel zur Bodenmontage

Sockel

Artikel 022088

LS1	Aussenmasse (H x B x T mm)
ohne Dach	1.250 x 1.500 x 500
mit Dach	1.294 x 1.516 x 530

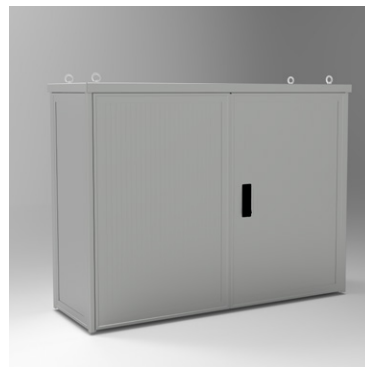

LS2	Aussenmasse (H x B x T mm)
ohne Dach	1.400 x 1.500 x 500
mit Dach	1.444 x 1.516 x 530



LS3

ASK LAGERGEHÄUSE

Konstruktion

- Stabile, verwindungsfreie Profiltechnik
- Doppelwandige Ausführung aus Aluminiumholprofilen
- Passive Entwärmung durch natürliche Konvektion
- Integrierte, umlaufende Gleiterebenen

Schutzgrad

- IP 55 nach EN 60529
- IK 10 nach EN 62208
- Schock, Transport und Vibration nach ETS EN 300-01
- Erdbebentest nach ETS EN 300-019-2-4

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

RAL 7035

Merkmale

- bestehend aus EVU-Teil links (700 mm) und Schaltanlagenteil (1.300 mm) mit Abschottung dazwischen
- 2-flüglige Tür rechts, 1-flüglige Tür links
- verdeckte Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- Schliessung mit 3-Punkt-Stangenschloss
- Einfach-Schwenkhebel im Schaltanlagenteil
- Doppel-Schwenkhebel mit EVU-Teil
- Türfeststeller je Tür
- Doppelwandiges Dach
- Kranösen montiert, Sicherheitsschrauben beigelegt

Montage

- 2-teilige Montageplatte, verzinkter Stahl 2,5 mm steckbar
- Bodenblech zweiteilig (Teilung v/h)
- Befestigungswinkel zur Bodenmontage

Sockel

Artikel 022089

LS3	Aussenmasse (H x B x T mm)
ohne Dach	1.400 x 2.000 x 500
mit Dach	1.400 x 2.000 x 500



VORTEILE AUF EINEN BLICK

DIE PREMIUM OUTDOOR GEHÄUSE

- Sofort lieferbar
 - Outdoor Premiumgehäuse
 - Kostengünstig, attraktiver Preis
 - Auf Wunsch ausbaubar
-



Almatec GmbH
Im Löchel 2, 35423 Lich-Eberstadt, Germany
Phone +49 6004 808 0
service@almatec.com